

PŮSOBIVÉ PREZENTACE



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ŘADA EPSON EB-8

Tyto čtyři projektory nízké hmotnosti jsou vybaveny vším, co je potřeba pro úspěšnou prezentaci. Jsou snadno použitelné, energeticky úsporné a vyznačují se působivým obrazem a inovativními funkcemi.

Široké možnosti připojení a nové funkce

Řada Epson EB-8 (84, 85, 825, 826 W) je vybavena množstvím funkcí, které přispívají k vylepšení kvality projekce. Mezi tyto funkce patří např. vstup mikrofonu a výkonné integrované reproduktory pro použití ve velkých místnostech; přímé připojení prostřednictvím portu USB, jež vám umožní zapojení nového vizualizéru Epson a přímou projekci zdrojového dokumentu nebo trojrozměrných objektů, stejně jako běžnou projekci z počítače na větší obrazovku. Abyste se mohli zaměřit na posluchače a samotnou prezentaci, lze všechny tyto funkce ovládat pomocí nového dálkového ovládání.

Využití sítě

Software Epson EMP Monitor™ umožňuje vzdálenou konfiguraci a snadné ovládání projektoru prostřednictvím sítě. Můžete například nastavit e-mailové upozornění na vnitřní teplotu projektoru nebo monitorovat stav lampy, a tím eliminovat problémy, které by narušily prezentaci.

Řada EB-8 je díky široké možnosti připojení, mobilitě a snadno použitelným a praktickým funkcím vhodná pro použití ve vzdělávacích institucích.

Náš příspěvek k ochraně životního prostředí

Řada Epson EB-8 byla navržena a vyrobena v souladu s ekologickými normami společnosti Epson. Úspory energie je dosaženo díky lampě s dlouhou životností. Snadná údržba přispívá k nízkým celkovým nákladům na vlastnictví a projektory proto představují velmi lákavou volbu.

Ekologický a cenově výhodný

- Minimalizace spotřeby energie, když se projektor nepoužívá (funkce časovače vypnutí a rychlé vypnutí a zapnutí)
- Neznečišťuje prostředí: bez použití barvy ve výrobě, 100% recyklovatelný obal
- Jasná viditelnost ve světlých místnostech a nižší náklady díky použití lampy E-TORL, jejíž životnost je až 6 000 hodin v úsporném režimu

Společnost Epson se zavázala dodávat projektory s nejvyšším výkonem za použití inovativní technologie.



Zdroj: Futuresource Consulting Ltd.



Technologie 3LCD poskytuje skvělou kvalitu obrazu s jemnou a přirozenou reprodukcí barev.

Barevný světelný výstup je novým měřítkem jasu projektoru

Společnost Epson zavádí specifikace světelného výkonu barevného světla. Světelný výkon barevného světla je hodnota, která udává schopnost projektoru vytvářet barvy. Světelný výkon barevného světla uživatelům poskytuje jednoduchý, přesný a snadno pochopitelný způsob hodnocení barevného výkonu projektoru.

KOMPAKTNÍ A VYBAVENÝ ŘADOU INTELIGENTNÍCH A PRAKTICKÝCH FUNKCÍ

Prohlížeč JPEG souborů: Nechte počítač doma, jděte nalehko. Stačí, když vložíte klíč USB a spustíte prezentaci.

Rychlé spuštění a ochlazení: Zahřátí za 8 sekund, okamžité ochlazení.

Skvělý zvuk: Zesilte svůj hlas ve velkých nebo hlučných místnostech pomocí mikrofону a výkonných 10W integrovaných reproduktorů.

Naprostá spolehlivost: Projektor je možné nainstalovat na strop a zajistit pomocí bezpečnostní tyče a zámku Kensington.


Rychlé a snadné bezdrátové připojení*: Připojte volitelný bezdrátový modul k projektoru a zobrazte pracovní plochu počítače během několika sekund.

* Kromě EB-84

Kryt vypnutí A/V: Okamžitě ztlumí světlo a sníží zvuk projektoru a umožňuje tak soustředit pozornost posluchačů pouze na prezentaci.


Snadné a flexibilní ovládání: Získejte dokonalý obraz díky automatické korekci lichoběžníkového zkreslení ($\pm 30\%$ vertikálně) a novému 1,6 násobnému optickému přiblížení.

POKROČILÉ PŘIPOJENÍ: KABEL USB

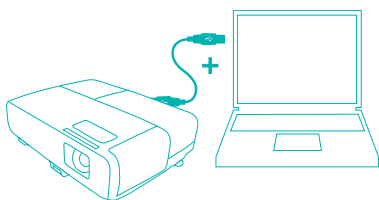

Nejsnadnější způsob promítání prezentací z počítače: zobrazení USB 2 v 1

Jeden kabel USB propojuje projektor s počítačem, kombinuje funkce displeje a funkci Strana nahoru/dolů a zkracuje délku potřebné kabeláže na polovinu.

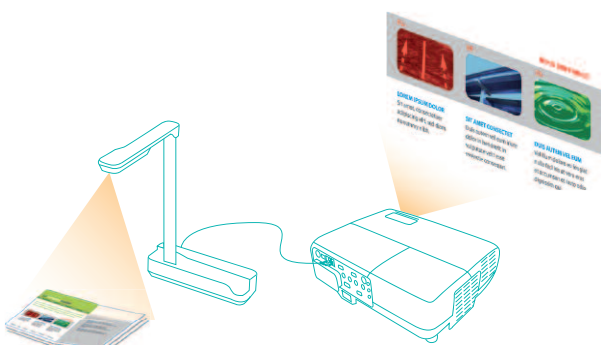

Připojení k vizualizéru společnosti Epson

Přímá projekce dokumentů a objektů po připojení nového vizualizéru společnosti Epson pomocí kabelu USB.

PROJEKTOR DLE VAŠICH POTŘEB

EPSON EB-84



EPSON EB-85



EPSON EB-825



EPSON EB-826W



ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU


TECHNICKÉ ÚDAJE	Epson EB-84 - Epson EB-85	Epson EB-825	Epson EB-826W
Projekční systém (3LCD)	0,63" (x3) polysilikonová aktivní matice TFT XGA (1 024 x 768)	0,63" (x3) polysilikonový panel aktivní matice TFT XGA (1 024 x 768)	0,59" s MLA (x3) polysilikonová aktivní matice TFT WXGA (1 280 x 800)
Vlastní rozlišení	4:3	4:3	16:10
Vlastní poměr stran	VGA až UXGA	VGA až UXGA	VGA až UXGA
Podporované rozlišení	2 600 lumenů / 2 080 lumenů	3 000 lumenů / 2 400 lumenů	2 500 lumenů / 2 000 lumenů
Světelný výkon bílého světla (jas) **	(normální / úsporný)	(normální / úsporný)	(normální / úsporný)
Světelný výkon barevného světla	2 600 lumenů / 2 080 lumenů (normální / úsporný)	3 000 lumenů / 2 400 lumenů (normální / úsporný)	2 500 lumenů / 2 000 lumenů (normální / úsporný)
PROJEKČNÍ OBJEKTIV			
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti	1,38 – 2,24 : 1	1,38 – 2,24 : 1	1,38 – 2,24 : 1
Ohnisková vzdálenost / clonové číslo	18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94	18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94	18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94
Typ ostření/přiblížení	Ruční ostření / 1,6 x optický zoom 8,6:1	Ruční ostření / 1,6 x optický zoom 8,6:1	Ruční ostření / 1,6 x optický zoom 10:01
Posun			
OCHRANA OBJEKTIVU	Kryt vypnutí A/V		
LAMPA	E-TORL, 200 W UHE		
Typ	6 000 hodin / 5 000 hodin		
Zivotnost (úsporný / normální režim)			
OBRAZ	Barevná (16,77 milionu barev)		
Barevná reprodukce	28 dB / 35 dB		
Hlučnost ventilátoru (úsporný / normální režim)	2000:1		
Kontrastní poměr **	0,83 m – 8,54 m		
Velikost projekční plochy (projekční vzdálenost)	Vertikálně (automaticky): ± 30 stupňů		
Korekce lichoběžníkového zkreslení			
VSTUP	2x 15kolíkový D-Sub (RGB)		
Počítač	1x 15kolíkový konektor D-sub (komponentní), 1x RCA, 1x S-Video		
Video	2x stereofoonní minikonektor (vstup), 1x stereofoonní minikonektor typu jack, 1x stereofoonní RCA		
Zvuk	1x USB 2.0 typu A * – 1x USB 2.0 typu B		
USB	1x RS232C 9kolíkový konektor D-Sub		
Ovládání	LAN přes rozhraní RJ45		
Sít			
VÝSTUP	1x 15kolíkový konektor D-sub, 1x stereofoonní miniaturní konektor (výstup)		
VESTAVĚNÝ REPRODUKTOR	10 W mono		
PRÍME ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ	Ano		
ZABEZPEČENÍ	Zdokonalená bezpečnostní tyč, otvor pro zámeč Kensington, ochrana heslem a zámeč ovládacího panelu		
DALŠÍ FUNKCE	Automatické hledání zdroje, rychlé spuštění (8 s), 9 režimů barev, vstup mikrofonu, síťové monitorování, SNMP, uživatelské logo, pozastavení, E-Zoom, nápověda, testovací vzhled, uživatelské tlačítko na dálkovém ovladači, vylepšený design odolný proti prachu		
PROVOZNI TEPLOTA / NADMOŘSKÁ VÝŠKA	5 °C až 35 °C / 0 až 2 286 m (režim vysoké nadmořské výšky nad 1 500 m)		
POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ	100 – 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz		
Napájení	228 W (úsporný režim) / 275 W		
Spotřeba při zapnuté lampě	3 W (komunikace vypnutá) / 8,9 W (komunikace zapnutá)		
Spotřeba energie v pohotovostním režimu			
HMOTNOST A ROZMĚRY	3,1 kg		
Hmotnost	250 x 327 x 95 mm (kromě podstavce)		
Rozměry (H x Š x V)			
NABÍDKA NA OBRAZOVCE	34 jazyků: angličtina / francouzština / němčina / italská / španělština / katalánština / portugalská / nizozemština / polština / maďarština / čeština / rumunština / slovinština / norština / švédština / finština / ruština / ukrajinština / řečtina / turečtina / arabština / chorvatština / slovenština / bulharština / malajština / vietnamština / hebrejština / japonština / zjednodušená čínština / tradiční čínština / korejština / thajština / indonéština		
DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	3 m		
Napájecí kabel	15kolíkový konektor D-sub o délce 1,8 m (zástrčka / zástrčka)		
Kabel pro připojení k počítači	1,8 m, USB-A / USB-B		
Kabel USB	je součástí dodávky		
Měkké přepravní pouzdro	je součástí dodávky spolu s dvěma bateriemi typu AA		
Dálkové ovládání	je součástí dodávky		
Software pro projektor Epson (CD-ROM)	je součástí dodávky		
Nálepka informující o zabezpečení heslem	je součástí dodávky		
Uživatelská příručka	je součástí dodávky		
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ELPAP03 *		
Jednotka bezdrátové sítě LAN (a/b/g)	ELPAP04 *		
Rychlé bezdrátové připojení přes klíč USB	ELPDC05 *		
Vizualizér	ELPLP50		
Lampa	ELPAF22		
Filtr	ELPMB23		
Montáž na strop			
ZÁRUKA	3 roky na hlavní jednotku – 1 rok na lampu		

* Kromě typu EB-84 ** Měření podle standardu ISO 21118

ŘADA EPSON EB-8



Přední strana

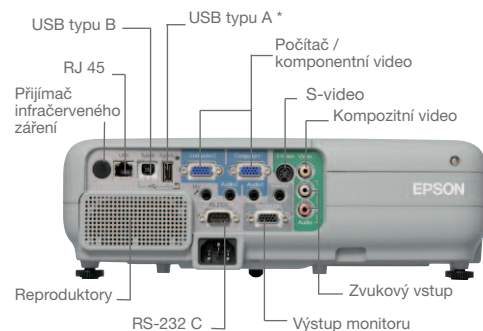

Zadní strana

Velikost promítací plochy v palcích	Poměr stran 4:3			
	Širokoúhlý		Teleskopický	
	cm	palce	cm	palce
30	83	33	136	54
40	111	44	182	72
50	140	55	229	90
60	169	66	275	108
80	226	89	368	145
100	283	111	460	181
150	426	168	692	272
200	568	224	923	363
250	711	280	1155	455
280	854	336	1386	546

Velikost promítací plochy v palcích	Poměr stran 16:10			
	Širokoúhlý		Teleskopický	
	cm	palce	cm	palce
30	88	35	144	57
40	118	47	193	76
50	149	58	243	95
60	179	70	292	115
80	239	94	390	153
100	300	118	488	192
150	451	178	733	289
200	603	237	979	385
250	754	297	1224	482
280	845	333	1371	540



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Better Products
for a Better Future™

Epson EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkovská 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816

Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz

