
ŘADA EPSON EB-1900

ZAUJMĚTE SVOJE PUBLIKUM



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

IDEÁLNÍ PRO INSTALACI

Když projektor řady Epson EB-1900 namontujete na strop, nabídne vám vynikající projekci na konferencích, přednáškách či jiných setkáních. Se světelným výstupem 4 000 lumenů a vynikající kvalitou barev bude vaše prezentace zářit.

Umístěte jej na libovolné místo, které vám vyhovuje

S kvalitním 1,6x přiblížením dokážete promítat ostrý obraz prakticky odkudkoliv. Jednoduché nastavení vertikální i horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení a nejmodernější technologie Quick Corner umístí obraz přesně tam, kde jej chcete mít.

Vynikající kvalita obrazu

Kompaktní, lehké a snadno nastavitelné projektory řady Epson EB-1900 nabízí neuvěřitelný světelný výstup bílého i barevného světla až 4 000 lumenů. Projektory řady Epson EB-1900 jsou vybaveny osmi režimy barev a ekologickým režimem lampy, které vyjdou vstříc vašim potřebám.



Flexibilní umístění díky optickému přiblížení (1,6 x)

Snadné ovládání pomocí softwaru EasyMP Monitor

Nejnovější verze softwaru Epson EasyMP Monitor umožní vašemu IT týmu ovládat všechny projektory na pracovišti z jediného počítače. Zařízení lze překonfigurovat a nastavit e-mailové upozornění týkající se preventivní údržby lamp a filtrů.



Snadná údržba se síťovým monitorováním a ovládáním

EPSON EB-1830



XGA



3 500 lm

EPSON EB-1910



XGA



4 000 lm

EPSON EB-1920W



WXGA



4 000 lm

VŠEOBECNÉ PARAMETRY



10 W



2-in-1
USB display



PC free



LAN



3,4 kg

Nízká hluchost, vysoce výkonné chlazení: vylepšený vzduchový filtr udržuje projektor na nízké teplotě a chrání jej před prachem.

Skutečná a virtuální ochrana: zámek Kensington a ochrana pomocí hesla plus zamčení a zabezpečení jednotky bezdrátové sítě LAN.

Vestavěný 10 W reproduktor: žádná externí zvuková zařízení nejsou potřeba.

Žádný stres: díky rychlému spuštění a okamžitému vypnutí nemusíte na nic čekat.

Rychlé ovládání: díky posuvnému krytu objektivu a funkci Vypnout A/V nebude nic rušit pozornost vašeho publika.

Wi-Fi připojení: ideální pro prezentace a pro pracovní skupiny bez nutnosti kabelů.



Otvor předního větráku: posluchači necítí teplo unikající z přední části projektoru.

Dlouhá životnost, nízká spotřeba: jedinečná zrcadlová lampa E-TORL od společnosti Epson snižuje na polovinu příkon potřebný k dosažení světelného výstupu 4 000 lumenů.

Inteligentní funkce




Přídavné zařízení: projektor je kompatibilní s přídavným zařízením Epson Visualiser pro projekci trojrozměrných obrázků, dokumentů a ilustrací bez potřeby kopírování či skenování.




Dálkový ovladač s barevnými tlačítky: díky změněnému designu jsou nejoblíbenější funkce snadno dostupné.

Použití několika promítacích ploch

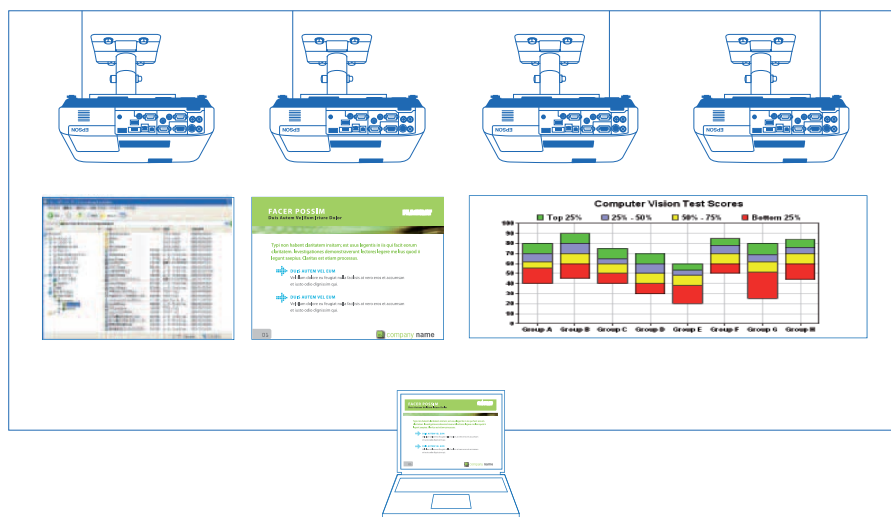

Využití několika promítacích ploch je výborný způsob zobrazení složitých tabulek či panoramatických obrázků. Software Epson EasyMP Network Presentation umožňuje představit zároveň až čtyři různé obrazy a přepínat mezi nimi pomocí jediného počítače, ke kterému lze připojit až čtyři projektory.


DOKONALÉ PŘENOSNÝ

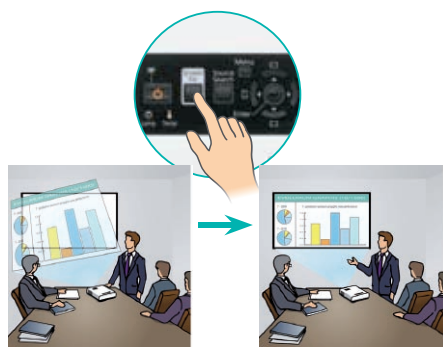


Projekce bez
funkce Screen Fit

Projekce
s funkcí
Screen Fit

Pohodlné připojení bez kabelů



Bez počítače: můžete si do kapsy vzít několik prezentací na paměťovém zařízení USB a promítnout kteroukoliv z nich podle vlastního výběru.

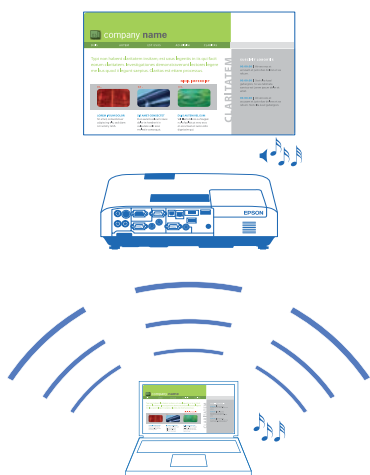

Wi-Fi se zvukem: díky integrovanému připojení Wi-Fi můžete vysílat obrázky a zvuk přímo z počítače do projektoru a jeho vestavěného reproduktorového systému.

Stačí, když projektor řady Epson EB-1900 zapojíte do zásuvky, vložíte do něj paměťové zařízení USB a můžete začít. Postavte projektor na místo a během několika vteřin můžete promítat při jakémkoliv osvětlení.

Automatické nastavení

Díky jednoduchým funkcím lze projektory Epson EB-1915 a Epson EB-1925W snadněji nastavit v jakkoliv velké zasedací místnosti, a to i pokud jste v pohybu. Automatická vertikální i horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení a automatické zaostření vás zbaví stresu při nastavování. A to i tehdy, když se projektor trochu pohne nebo nesměruje přímo na plátno.

Inteligentní promítací funkce

Bez ohledu na to, kde pracujete, vám projektory Epson EB-1915 a Epson EB-1925W nabídnou pokročilé funkce pro snadné připojení nejoblíbenějšího prezentačního média na trhu.

- **Kombinace tří funkcí v jednom zařízení:** stačí jediné propojení projektoru s počítačem přes kabel USB a můžete ovládat obraz, zvuk a postupné zobrazování snímků prezentace – dokonce i v širokoúhlém formátu.
- **HDMI:** počítačové rozhraní pro digitální zvuk a obraz ve vysoké kvalitě podle nejmodernějšího standardu se ideálně hodí pro promítání špičkové grafiky a použití v technických aplikacích pro agentury, architekty a designéry.

Cestujte nalehko

Projektor Epson EB-1900 váží pouhých 3,5 kg a lze jej jednoduše přenášet v měkkém pouzdru.

EPSON EB-1915



XGA



4 000 lm

EPSON EB-1925W



WXGA



4 000 lm

VŠEOBECNÉ PARAMETRY



10 W



3-in-1
USB display



PC free



WiFi



HDMI



LAN



3,5 kg

UKAŽTE, ŽE TO MYSLÍTE VÁŽNĚ

Bez ohledu na to, zda hodláte projektor pevně nainstalovat nebo jej brát na cesty, řada Epson EB-1900 je pro váš podnik tím nejlepším řešením. Můžete si vybrat až z pěti modelů.



Source Futuresource Consulting Ltd.

Vše co potřebujete

Projektory řady Epson EB-1900 umožňují řídit obraz, zvuk a dálkové ovládání s jediným propojením pomocí připojení USB kombinujícího tři funkce. Když budete chtít něco ukázat, přídavné zařízení Epson Visualiser vám umožní převzít a promítnout obrázky z knih či listů papíru, jakož i trojrozměrné předměty. Vestavěný reproduktor je zárukou, že vás bude slyšet. Z důvodu zajištění optimální flexibility pro obchodní uživatele jsou projektory Epson EB-1915 a EB-1925W vybaveny rozhraním HDMI a funkcí bezdrátového připojení.

Zazáříte jako profesionálové

S projektorem řady Epson EB-1900 budete zářit v přednáškovém sálu, konferenční hale i na cestách. Bílý i barevný světelný výstup až 4 000 lumenů je zárukou, že publikum uvidí, co máte na mysli, a to i v jasném denním světle nebo při zapnutém osvětlení umožňujícím dělat si poznámky.

Barevný světelný výstup – nová míra posouzení jasu projektoru

Společnost Epson uvádí mezi technickými údaji rovněž barevný světelný výstup. Barevný světelný výstup měří schopnost projektoru promítat barvy. Barevný světelný výstup nabízí uživatelům jednoduchý, přesný a snadný způsob posouzení kvality barevného výkonu projektoru.

X	X	X
X	X	X
X	X	X

Jas (neboli bílý světelný výstup) udává celkový tok bílého světla v lumenech promítaný na mřížku s devíti body



Barevný světelný výstup se určuje pomocí 3 mřížek s devíti body, na kterých se měří základní barvy – červená, zelená a modrá

Technologie 3LCD

Tato jedinečná technologie společnosti Epson poskytuje nádhernou kvalitu obrazu s hladkou reprodukcí v přirozených barvách.



Better Products for a Better Future

Při výrobě energeticky úsporných a ekologických projektorů Epson pamatujeme na budoucnost.


- Snížená spotřeba energie – méně než 1 W v pohotovostním režimu
- Nebarvený povrch a recyklovatelný obal
- Vynikající lampy E-TORL s dlouhou životností a nízkou spotřebou energie

ROZMĚRY A PARAMETRY PRODUKTU

PARAMETRE	Epson EB-1915	Epson EB-1925W	Epson EB-1920W	Epson EB-1910	Epson EB-1830
Projekční systém (3LCD)	0,7" s MLA (x3) polysilikonovou aktivní maticí TFT	0,74" s MLA (x3) polysilikonovou aktivní maticí TFT		0,7" s MLA (x3) polysilikonovou aktivní maticí TFT	
Nativní rozlišení	XGA (1 024 x 768)	WXGA (1 280 x 800)		XGA (1 024 x 768)	
Nativní poměr stran	4:3	16:10		4:3	
Podporované rozlišení	Do UXGA / 1 080 p	Do WSXGA+ / 1 080 p		Do UXGA / 1 080 p	
Výstup bílého světla (jas)*(normální / ekonomický režim)	4 000 lm / 2 700 lm				3 500 lm / 2 350 lm
Barevný světelný výstup (normální / ekonomický režim)	4 000 lm / 2 700 lm				3 500 lm / 2 350 lm
PROJEKČNÍ OBJEKTIV					
Clonové číslo / Ohnisková vzdálenost	1,75 – 2,42 / 24,0 – 38,2 mm				
Poměr přiblížení	Optické přiblížení 1,6 x				
Posun	10:1	15,6:1		10:1	
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti	1,62 – 2,61:1	1,45 – 2,33:1		1,62 – 2,61:1	
OCHRANA OBJEKTIVU	Posuvný kryt objektivu k vypnutí A/V				
LAMPA					
Typ / Životnost	230 W UHE – E-TORL / 2 500 hodin – 3 500 hodin (normální / ekonomický režim)				
OBRAZ					
Reprodukce barev	Plné barvy (16,77 miliónu barev)				
Kontrastní poměr*	2 000:1				
Velikost plátna	30" až 300", 60" plátno : 1,87 – 3,05 m (projekční vzdálenost) – projektory 1925W a 1920W; 60" plátno : 1,97 – 3,21 m (projekční vzdálenost) – projektory EB-1915, EB-1910, EB-1830				
Korekce lichoběžníkového zkreslení	Vertikální: ±30° (automatická) Horizontální: ±20° (automatická)		Vertikální: ±30° (automatická)		
VIDEOVSTUPY					
Počítač	2 x 15kolíkový D-sub (RGB), 1 x USB 2.0 typ B				
Video	1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x komponentní (15kolíkový D-sub)				
Jednotka USB flash	1 x USB 2.0 typ A				
Digitální	1 x HDMI**				
Epson USB Visualiser	1 x USB 2.0 typ A				
VIDEOVÝSTUPY					
Monitor	1 x 15kolíkový D-Sub				
AUDIOVSTUP					
Počítač	2 x stereo minikonektor				
Video	1 x RCA (bílý/červený)				
Digitální	1 x HDMI**				
AUDIOVÝSTUP					
Počítač	1 x stereo minikonektor				
Ovládání	1 x RS-232C (9kolíkový D-sub), 1 x LAN (RJ45)				
VESTAVĚNÝ REPRODUKTOR	10 W				
BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ	1 x bezdrátová jednotka LAN		Není k dispozici		
POKROČILÉ FUNKCE	Rychlé vypnutí, vyhledávání zdroje, 8 režimů barev, funkce vypnutí A/V, pozastavení, e-zoom				
SCREEN FIT	Ano		Ne		
ZAOSTŘENÍ	Automatické zaostření		Ruční zaostření		
ZABEZPEČENÍ	Zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, zabezpečení pomocí hesla, zámek bezdrátové jednotky LAN (projektory EB-1925W a EB-1915)				
PŘÍMÉ ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ	Ano				
POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ					
Napájecí napětí	100 – 240 V stř. ±10 %, 50/60 Hz				
Spotřeba se zapnutou lampou	319 W / 237 W (normální / ekonomický režim)				
Spotřeba v pohotovostním režimu	6,8 W (síť vypnutá) / 0,3 W (síť zapnutá) 8,8 W (síť vypnutá) / 0,3 W (síť zapnutá)				
PROVOZNÍ TEPLOTA / NADMOŘSKÁ VÝŠKA	5 °C až 35 °C / 0 m až 2 286 m (nad 1 500 m nutno použít režim vysoké nadmořské výšky)				
HMOTNOST	3,5 kg		3,4 kg		
ROZMĚRY (D x Š x V)	Kromě podložek: 257 x 357 x 86 mm				
HLUČNOST VENTILÁTORU	37 dB / 29 dB (normální / ekonomický režim)				
NABÍDKA NA OBRAZOVCE	34 jazyků: angličtina / francouzština / němčina / italština / španělština / holandština / portugalština / ruština / švédština / norština / finština / dánština / bulharština / polština / maďarština / čeština / slovenština / rumunština / chorvatština / slovinština / ukrajinština / katalánština / řečtina / turečtina / arabština / hebrejština / japonština / zjednodušená čínština / tradiční čínština / korejština / thajština / indonéztina / malajština / vietnamština				
DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	3,0 m napájecí kabel, 1,8 m 15-kolíkový D-sub kabel k počítači (zástrčka/zástrčka), 3,0 m kabel USB typ A/USB typ B, dálkový ovladač s bateriemi, měkké přenosné pouzdro, softwarový balík, nálepka informující o zabezpečení pomocí hesla, návod k použití				
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	Náhradní lampa ELPLP53 – Vzduchový filtr ELPAF24 - Epson USB Visualiser ELPDC06 – USB klíč pro rychlé bezdrátové připojení – Přenosné plátno 80": 16:9 (ELPSC21), 16:10 (ELPSC24) – Mnohostranné plátno: 65" / 74" / 80" (ELPSC26)				
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	IEC 60950-1 1. vydání (označení CE), směrnice EMC (89/336/EHS), nařízení o recyklaci				
ZÁRUKA***	2 roky na hlavní jednotku / 1 rok resp. 1 000 hodin na lampu				

* Na základě normy ISO 21118.
** Len modely EB-1915 a EB-1925W.
*** Záruka není k dispozici ve všech zemích. Chcete-li získat další informace, obraťte se na místního prodejce výrobků Epson.

ŘADA EPSON EB-1900

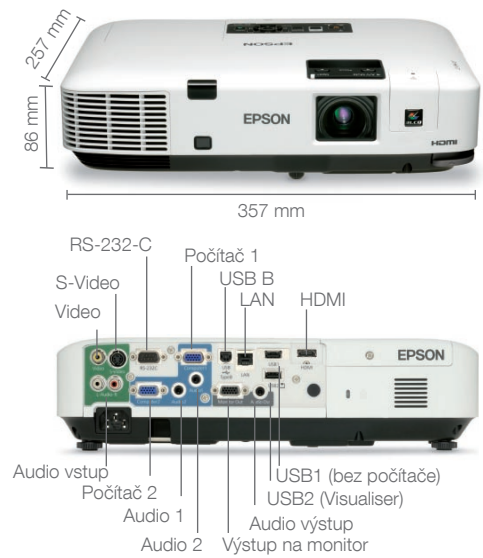

Parametry softwaru EasyMP

POKROČILÉ FUNKCE	Epson EB-1900 Series
Funkce sledování sítě	Ovládání projektoru a řízení projektorů po síti (bezdrátové nebo kabelové síti LAN): stav napájení monitoru, stav lampy, doba provozu lampy, chybové informace, IP adresa; ovládání projektorů Epson (zapnutí / vypnutí, změna vstupních zdrojů), e-mailová notifikace, funkce časovače. Další funkce: SNMP, internetové ovládání, PJ-linka, ovládání projektoru
FUNKCE PROGRAMU EPSON NETWORK PROJECTION	
Kabelové připojení k síti LAN	EB-1925W/EB-1915: ano (obraz i zvuk); EB-1920W / EB-1910 / EB-1830: ano (obraz)
Bezdrátové připojení	EB-1925W/EB-1915: ano, se zvukem (až 54 Mb/s), součástí dodávky je bezdrátový modul LAN (802.11a/b/g)
Zabezpečení (Bezdrátová síť LAN)	EB-1925W/EB-1915: WEP, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), EAP-TLS, PEAP/MS-CHAPv2, EAP-TTLS/MD5, EAP-TLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC
Pokročilé funkce síťové projekce	EB-1925W/EB-1915: Zobrazení na několika promítacích plochách (až čtyři projektor) v systémech Windows 2000 a XP, rychlé bezdrátové připojení, odesílání filmů (MPEG2, MPEG4, WMV) EB-1920W/EB-1910/EB-1830: Zobrazení na několika promítacích plochách (až čtyři projektor) v systémech Windows 2000 a XP
Displej USB (vstup USB typ B)	EB-1925W/EB-1915: 3 v 1 (obraz, ovládání a zvuk) EB-1920W/EB-1910/EB-1830: 2 v 1 (obraz a ovládání)
Bez počítače (vstup USB typ A)	EB-1925W/EB-1915: Obrázky: .bmp / .jpg / .png / .gif, filmy: .mp4 (video:MPEG4, MPEG4 AVC, audio: AAC) / .mpg (video: MPEG1, MPEG2 / audio: MPEG-1 layer2, PMC) / .wmv (video: WMV8, WMV9 / audio: WMA, LPCM) Scénáře prezentace: .sit (vytvořené aplikacemi Epson) EB-1920W/EB-1910/EB-1830: Obrázky: .jpg
Certifikované pro použití s projekčními systémy Windows Vista™ Network	EB-1925W/EB-1915: Pevné nebo bezdrátové připojení projektoru k počítači s operačním systémem Windows Vista™ (s výjimkou verze Home Basic)

EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Better Products
for a Better Future

