

Epson
EMP 6110

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



Epson
EMP 6110




Vynikající projekce i v těch nejnáročnějších podmínkách



S projektorem Epson EMP-6110 si můžete být jisti mimořádnou kvalitou obrazu a bezproblémovým provozem i v tom nejnáročnějším prostředí.


Kvalitní, spolehlivá projekce

Bez ohledu na to kde jste, ať jsou to továrny, dílny a kluby nebo divadla, přednáškové sály nebo sportovní arény, robustní projektor Epson EMP-6110 vám pokaždé zajistí mimořádnou kvalitu a výkon. Z důvodu zajištění delší životnosti je projektor vybaven neprodyšně uzavřenou skříní a je umožněn přístup pouze čistého vzduchu, který prochází vysoce účinným elektrostatickým vzduchovým filtrem zajišťujícím ochlazování.

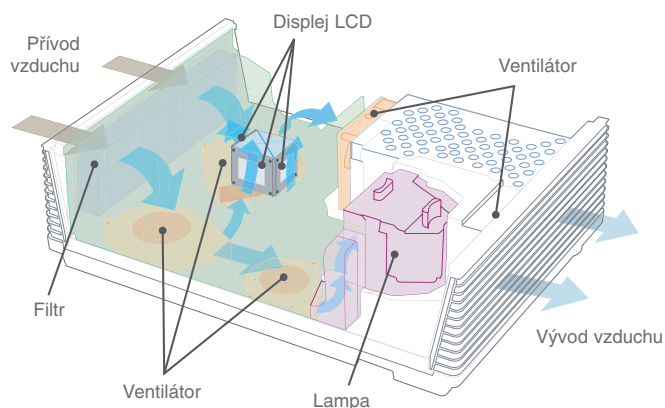


Inovativní, jednoduchá údržba filtru

V prašném nebo zakouřeném prostředí je vzduchový filtr nutný. Speciálně navržený elektrostaticky nabíjený filtr je vysoce odolný, takže nabízí delší životnost. Naše jedinečná funkce vás upozorní na nutnost čištění, která se zobrazí na projekční ploše a dokáže zavčas zjistit, že je filtr znečištěný a upozornit na tuto skutečnost uživatele. Filtr lze snadno vyjmout, protože na boku projektoru je jen jeden větrací vstupní otvor.




Zpráva s upozorněním (anglická verze)



Při čištění stačí vyjmout prachový filtr a prach vysát nebo vytřepat.

Flexibilní monitorování a řízení

Projektor Epson EMP-6110 je vybaven síťovým rozhraním pro snadné monitorování a řízení. Software Epson EMP Monitor™ umožňuje vzdálenou konfiguraci a ovládání projektoru prostřednictvím sítě. Můžete dokonce nastavit e-mailové upozornění na vnitřní teplotu projektoru nebo stav filtru, aby nedocházelo k problémům, které by mohly narušit vaše důležité prezentace.

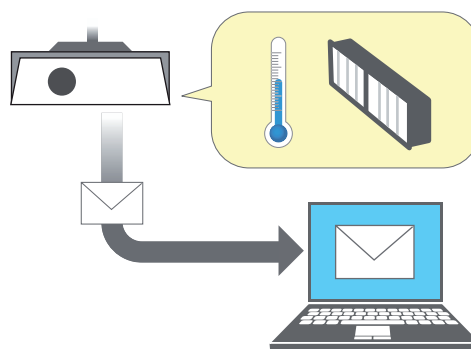

Ideální pro montáž na strop

Díky rozsáhlým možnostem připojení, síťové správě, funkcím zabezpečení a snadné údržbě je projektor Epson EMP-6110 ideální pro montáž na strop.



Snadno vyměnitelná lampa i při montáži na strop.

Robustní a spolehlivý pro vysoký výkon v náročných prostředích

- Vynikající kvalita obrazu v jakýchkoli světelných podmínkách a v místnosti jakékoli velikosti s 3500 ANSI lumeny a rozlišením XGA.
- Jasné, přirozené barvy díky technologii 3LCD společnosti Epson.
- Funguje i v těch nejnáročnějších podmínkách – prachotěsná skříň a vysoce účinný elektrostatický filtr.

- Nízké celkové provozní náklady – životnost lampy až 4000 hodin (ekonomický režim). Dodáván s příslušenstvím, včetně úchyty na strop, náhradní lampy a náhradního filtru.
- Pokročilé vzdálené monitorování a řízení ze sítě pomocí funkce Epson EMP Monitor™.

Epson 6110 EMP



XGA



3500lm



7.0kg

Závěrka pro ochranu zoomu a systému ostření



Čistitelný skleněný kryt chrání objektiv před poškozením a zhoršením kvality projekce způsobené kouřem nebo prachem.


Vysoce účinný filtr zabraňuje vniknutí prachu a zajišťuje čistý a jasný obraz.

Ekologický a ekonomický

Projektor Epson EMP-6110 nabízí nízké celkové provozní náklady. Životnost lampy 3 500 hodin provozu v režimu s vysokým jasnem (3 500 lumenů ANSI) je nepřekonatelná. Funkce zabraňující vniknutí prachu a kouře chrání systém a zajišťují delší životnost v jakýchkoli podmínkách. Projektor je dodáván dokonce se speciální sadou příslušenství, která zahrnuje stropní úchyt, náhradní lampu a prachový filtr, takže máte vše, co potřebujete pro dlouhý bezproblémový provoz.




| | |
|--|---|
| Model | Epson EMP-6110 |
| Technické údaje | |
| Projekční systém (3LCD) | 0,8 palce bez MLA (x3) TFT |
| Vlastní rozlišení | XGA (1 024x768) |
| Podporovaná rozlišení | VGA – UXGA |
| Jas | Režim vysokého/nízkého jasu: 3500 ANSI lumenů / 2700 ANSI lumenů |
| Projekční objektiv | |
| Clonové číslo | 1,75–2,42 |
| Ohnisková vzdálenost | 24–38,2 mm |
| Typ přiblížení/zaostření | Ruční přiblížení / 1,6 X optický zoom |
| Ochrana objektivu | Skleněný kryt |
| Lampa | Typ: 230W UHE |
| | Životnost: (Režim vysokého/nízkého jasu) 4000 hodin / 3500 hodin |
| Typ filtru | Vysoce efektivní čistitelný |
| Reprodukce barev | Plně barvy (16,77 milionu barev) |
| Hlučnost ventilátoru | Režim vysokého/nízkého jasu: 33 dB / 39 dB |
| Kontrastní poměr | 600:1 |
| Velikost projekční plochy (projekční vzdálenost) | 0,83 až 14,69m |
| Korekce lichoběžníkového zkreslení | Vertikálně: -30 až +30 stupňů |
| Vstup | |
| Počítač | Konektor 2x 15 kolíků, D-Sub (RGB) |
| Video | 2 x D-sub, 15 kolíků (komponentní), 1 x RCA, 1 x S-Video |
| Zvuk | 3x stereofonní konektor mini-jack, 2 x RCA (bílý/červený) |
| Výstup | Počítač / Audio: 1 x D-sub, 15 kolíků / 1 x stereofonní konektor mini-jack |
| Vestavné reproduktory | 5 W monofonní |
| Ovládací | RS-232C |
| Síť | 1xRJ45 (LAN) |
| Přímé zapnutí a vypnutí | Ano |
| Zabezpečení | Bezpečnostní lišta / otvor pro zámek Kensington |
| Další funkce | Hledání zdroje, automatická detekce RGB, funkce ochrany ovládacího panelu, funkce zabezpečení heslem, 8 režimů barev, režim vysoké nadmořské výšky, uživatelské logo, pozastavení, vypnutí A/V, E-Zoom, nápověda, zjištění zařízení AMX, funkce vzdáleného ID |
| Provozní teplota / nadmořská výška | 0 °C až 40 °C / 0 až 3048 m (režim vysoké nadmořské výšky nad 1500 m) |
| Napájení | 100–240 V AC ±10 %, 50/60 Hz |
| Příkon lampy (oblast 220 / 240 V) | 316 W |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (oblast 220 / 240 V) | 0,7 W (při odpojení od sítě) / 9,2W (při připojení k síti) |
| Hmotnost | 7 kg |
| Rozměry (H x Š x V) | 340 x 465 x 146 mm (bez nožiček) |
| Nabídka na obrazovce | 24 jazyků (Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, portugalština, ruština, švédština, norština, finština, dánština, holandsština, maďarština, čeština, polština, slovenština, rumunština, turečtina, řečtina, arabština, japonština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština) |
| Výkon sítě | Řízení a správa projektoru po síti |
| Funkce | Upozornění e-mailem SNMP Webové rozhraní PJ-Link |
| Software | Monitor EMP (pro systém Windows) / ovládání projektoru EPSON (pro systém Windows) |
| Dodávané příslušenství | |
| Napájecí kabel | 3 m |
| Kabel pro připojení k počítači | 1,8 m, 15kolíkový konektor D-sub (zástrčka) – 15kolíkový konektor D-sub (zástrčka) |
| Kryt kabelu | je součástí dodávky |
| Příslušenství TCO | |
| Sada pro montáž na strop (stříbrná) | ELPMB21 |
| Náhradní lampa | ELPLP45 |
| Náhradní vysoce efektivní filtr | ELPAF11 |
| Dálkový ovladač | 2 alkalické baterie typu AA |
| Software pro projektor Epson (CD-ROM) | je součástí dodávky |
| Nálepka informující o zabezpečení heslem | je součástí dodávky |
| Uživatelská příručka | je součástí dodávky |
| Záruka | 3 roky |
| Volitelné příslušenství | Filtr zakouřeného vzduchu: ELPAF12 |

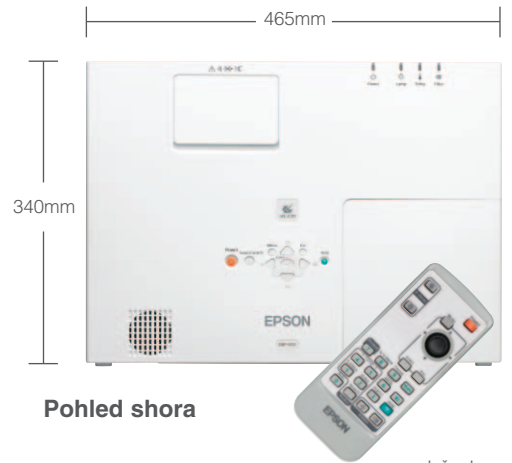

Pohled shora



Pohled zepředu

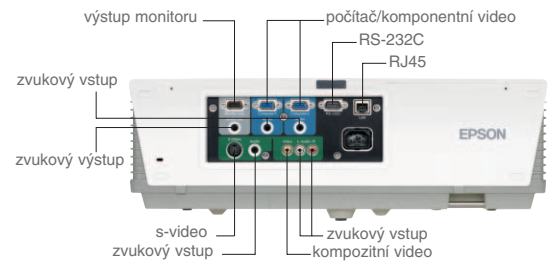

Pohled zezadu

Velikost projekční plochy a projekční vzdálenost

| Formát plátna 4:3 | Nejkratší (široké ohnisko) | Nejdelší (Tele) | Svislá vzdálenost od středu objektivu k dolní části projekční plochy |
|---|----------------------------|-----------------|--|
| X (velikost a rozměry projekční plochy) | Y (cm / palce) | | Z (cm / palce) |
| 30" / 61 cm x 46 cm 24.0" x 18.1" | 83 / 33 | 139 / 55 | 4 / 1.6 |
| 40" / 81 cm x 61 cm 31.9" x 24.0" | 114 / 45 | 189 / 74 | 6 / 2.2 |
| 60" / 120 cm x 90 cm 47.2" x 35.4" | 174 / 69 | 287 / 113 | 8 / 3.3 |
| 80" / 160 cm x 120 cm 63.0" x 47.2" | 235 / 93 | 386 / 152 | 11 / 4.4 |
| 100" / 200 cm x 150 cm 78.7" x 59.1" | 296 / 117 | 484 / 191 | 14 / 5.5 |
| 200" / 410 cm x 300 cm 161.4" x 118.1" | 601 / 237 | 977 / 385 | 28 / 10.9 |
| 300" / 610 cm x 460 cm 240.2" x 181.1" | 906 / 357 | 1469 / 578 | 42 / 16.4 |



Epson Deutschland GmbH
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz

EPSON® je registrovaná ochranná známka společnosti SEIKO EPSON® CORPORATION. Všechny další názvy produktů a společností jsou použity pouze k identifikačním účelům a mohou být obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami výhradních vlastníků. S výhradou případné chyby mohou být údaje změněny bez předchozího upozornění.

