

Epson
EB S6/X6/W6

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Epson
EB S6/X6/W6



Oživte své prezentace pomocí projektoru za výhodnou cenu určeného pro použití ve třídách a zasedacích místnostech.



Snadné multimediální prezentace



Projektory Epson EB S6/X6/W6 umožňují doplnit prezentace kombinací obrázků, videa a animovaného textu. Prezentace, které udělají dojem a posunou vaši výuku na novou úroveň. Projektory Epson EB S6/X6/W6 jsou lehké, snadno přenosné a umožňují tak rychlý přesun z jedné místnosti do druhé. Jednoduché nastavení a možnost promítání z mnoha různých umístění.

Genově dostupné kompaktní projektory Epson EB-S6, EB-X6 a EB-W6 s atraktivním designem nabízí výběr rozlišení výstupního obrazu s působivým kontrastním poměrem 2 000:1. Technologie USB pro zobrazení dva v jednom usnadňuje instalaci a promítání fotografií lze nyní snadno ovládat z různých částí místnosti. Projektory jsou navíc plně kompatibilní s moderním systémem digitálních tabulí.

Jedinečná funkce USB pro zobrazení

Nejsnadnější způsob promítání prezentací z počítače

Jeden kabel USB propojuje projektor s počítačem, kombinuje funkce displeje a funkci Strana nahoru/dolů a zkracuje délku potřebné kabeláže na polovinu. Pomocí dálkového ovladače projektoru můžete ovládat prezentace bezdrátově z různých částí místnosti.

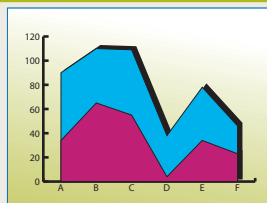

Naprostá spolehlivost

Protože projektory lze připevnit na strop, je bezpečnost na předním místě. Projektory Epson EB S6/X6/W6 jsou vybaveny bezpečnostní tyčí a otvorem pro připojení zámku Kensington. Zabezpečení heslem a zámkem ovládacího panelu činí projektory vhodnými pro použití ve školách.

Automatická vertikální korekce lichoběžníku

Rychle a jednoduše dosáhnete pravoúhlého obrazu pomocí úpravy zkreslení v rozsahu až ± 30 stupňů vertikálně (ruční korekce lichoběžníku u projektorů Epson EB-S6).



Bez korekce lichoběžníku




S korekcí lichoběžníku

Ekonomický a ekologický

Projektory Epson jsou navrženy a vyráběny podle přísného ekologického systému založeného na standardu ISO 14001. Projektory Epson EB-S6, EB-X6 a EB-W6 pracují s nižší spotřebou energie a jsou vybaveny inovativními energetickými funkcemi.

Lampa E-TORL zajišťuje jasnou viditelnost dokonce i při denním osvětlení. Ve srovnání s běžnými lampami se lampa E-TORL vyznačuje nižší spotřebou energie a životností až 3 500 hodin v režimu vysokého jasu a 4 000 hodin v režimu nízkého jasu.

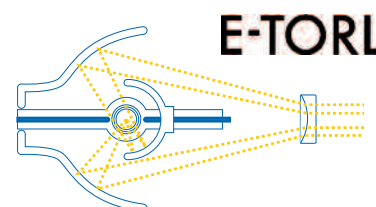

Kryt vypnutí A/V – okamžitě ztlumí vyzařované světlo a sníží zvuk projektoru a umožňuje tak soustředit pozornost posluchačů na přednášejícího.

Přímé zapnutí a vypnutí – krátká doba zahřívání (pouze 5 s) činí tyto projektory zvláště vhodnými pro pohodlné použití v malých skupinách. Zchladnutí projektoru probíhá ještě rychleji: po skončení promítání jednoduše odpojte projektor od zdroje a můžete jít.



Ostrý a jasný obraz – technologie Epson 3LCD přináší vynikající kvalitu obrazu, která je u podobných cenově dostupných projektorů nevidaná.

Epson EB S6



2200lm

SVGA

2,7 kg

1W

USB zobrazení

Epson EB X6



2200lm

XGA

2,8 kg


1W

USB zobrazení

Epson EB W6



Projektor je vhodný k promítání digitálních obrázků, videí a přehrávání disků DVD na velkoplošných obrazovkách.



Širokoúhlá projekce

Širokoúhlý obraz (o 30 % více pixelů než běžný displej XGA) je neefektivnější u moderních notebooků s displejem WXGA.

2000lm

WXGA

2,8 kg

7W

USB zobrazení

Čtečka karet SD a
zdiřka pro připojení
jednotek USB

Multimediální funkce

- rozhraní HDMI – pro vysoce kvalitní vstup zvuku a videa.
- 7W reproduktory – dokážou vyplnit zvukem středně velkou místnost.
- zásuvka pro rozhraní USB a čtečka karet SD – pro snadné nastavení přehrávání fotografií a prezentací bez nutnosti připojení projektoru k počítači.




Dálkové ovládání

Dálkový ovladač umožňuje kontrolu digitálních funkcí A/V a pohodlné prohlížení obrazových souborů.


	Epson EB-S6	Epson EB-X6	Epson EB-W6
TECHNICKÉ ÚDAJE			
Projekční systém (3LCD)	0,55 palců	0,63 palců	0,56 palců s MLA
Vlastní rozlišení	SVGA (800 x 600)	XGA (1 024 x 768)	WXGA (1 280 x 800)
Vlastní poměr stran	4:3	4:3	16:10
Podporované rozlišení	VGA až SXGA	VGA až SXGA	VGA až UXGA
Jas (vysoký / nízký)	2 200 ANSI lumenů / 1 750 ANSI lumenů	2 200 ANSI lumenů / 1 750 ANSI lumenů	2 000 ANSI lumenů / 1 590 ANSI lumenů
Projekční objektiv	<ul style="list-style-type: none"> Velikost obrazu / projekční vzdálenost Typ Clonové číslo Ohnisková vzdálenost Typ přiblížení / zaostření Posun Ochrana objektivu 	<ul style="list-style-type: none"> 1.40 – 1.68:1 Ruční zoom a ostření 1.6 - 1.74 18,4 mm – 22,12 mm Ruční ostření / 1,2 x optický zoom 8.6:1 Kryt vypnutí A/V 	<ul style="list-style-type: none"> 1.47 – 1.77:1 Ruční zoom a ostření 1.6 - 1.74 18,4 mm – 22,12 mm Ruční ostření / 1,2 x optický zoom 10:0 Kryt vypnutí A/V
Zárovka	<ul style="list-style-type: none"> Typ Životnost 	<ul style="list-style-type: none"> 170 W UHE (E-TORL) 4 000 hodin / 3 000 hodin (režim vysokého jasu) 	<ul style="list-style-type: none"> 170 W UHE (E-TORL) 4 000 hodin / 3 000 hodin (režim vysokého jasu)
Barevná reprodukce	Barevná (16,77 milionu barev)	Barevná (16,77 milionu barev)	Barevná (16,77 milionu barev)
Hlučnost ventilátoru	28 dB / 35 dB (režim vysokého jasu)	28 dB / 35 dB (režim vysokého jasu)	28 dB / 35 dB (režim vysokého jasu)
Kontrastní poměr	2000:1	2000:1	2000:1
Velikost projekční plochy (projekční vzdálenost)	30 palců až 350 palců [0,87 až 10,5 m] 60palcová projekční plocha, 1,6 – 2,2 m	30 palců až 300 palců [0,84 až 10,4 m] 60palcová projekční plocha, 1,7 – 2,1 m	27 palců až 270 palců [0,84 až 10,4 m] 60palcová projekční plocha, 1,9 – 2,3 m
Korekce lichoběžníku	Vertikálně: ± 30°	Vertikálně (automaticky): ± 30°	Vertikálně (automaticky): ± 30°
Vstup	<ul style="list-style-type: none"> Počítač Obraz Digitální (video a audio) Audio Prohlížeč JPEG souborů USB zobrazení / ovládání 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 15kolíkový konektor D-Sub (RGB) 2 x 15kolíkový konektor D-sub (komponentní), 1 x RCA, 1 x S-Video – 2 x RCA (červený/bílý) – 1 x USB typu B 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 15kolíkový konektor D-Sub (RGB) 2 x 15kolíkový konektor D-sub (komponentní), 1 x RCA, 1 x S-Video 1 x HDMI (až 1 080 p) 2 x RCA (červený/bílý) 1 x čtečka karet SD / 1x USB typ A 1 x USB typu B
Výstup	<ul style="list-style-type: none"> Počítač 	1 x 15kolíkový konektor D-Sub (RGB)	–
Vestavěný reproduktor	1 W mono	1 W mono	7 W mono
Funkce přímého zapnutí/vypnutí	Ano	Ano	Ano
Bezpečnostní	Zámek Kensington, otvor na zámek a bezpečnostní kabel	Zámek Kensington, otvor na zámek a bezpečnostní kabel	Zámek Kensington, otvor na zámek a bezpečnostní kabel
Další funkce	USB pro zobrazení 2 v 1, automatické hledání zdroje, funkce A/V Mute, automatická detekce RGB, funkce zabezpečení heslem, 8 režimů barev, režim vysoké nadmořské výšky, uživatelské logo, pozastavení, E-Zoom, nápověda, testovací vzor		
Provozní teplota / nadmořská výška	5 °C až 35 °C / 0 až 2 286 m (režim vysoké nadmořské výšky nad 1 500 m)	5 °C až 35 °C / 0 až 2 286 m (režim vysoké nadmořské výšky nad 1 500 m)	5 °C až 35 °C / 0 až 2 286 m (režim vysoké nadmořské výšky nad 1 500 m)
Napájení	100 – 240 V stř. ±10 %, 50/60 Hz	100 – 240 V stř. ±10 %, 50/60 Hz	100 – 240 V stř. ±10 %, 50/60 Hz
Spotřeba při zapnuté žárovce	231 W	231 W	231 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	4,3 W	4,3 W	4,3 W
Hmotnost	2,7 kg	2,8 kg	2,8 kg
Rozměry (H x Š x V)	245 x 327 x 92 mm (kromě podstavce)	245 x 327 x 92 mm (kromě podstavce)	245 x 327 x 92 mm (kromě podstavce)
Nabídka na obrazovce	33 jazyků: angličtina / francouzština / němčina / italská / španělština / katalánština / portugalská / nizozemština / polština / maďarština / čeština / rumunština / slovinština / norština / švédština / finština / ruština / ukrajinština / řečtina / arabština / thajština / indonéština / chorvatština / slovenština / bulharština / malajština / vietnamština / japonština / zjednodušená čínština / tradiční čínština / korejština		
DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Napájecí kabel	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Kabel pro připojení k počítači	1,8 m dlouhý kabel s 15kolíkovým konektorem D-Sub (zástrčka/zástrčka)	1,8 m dlouhý kabel s 15kolíkovým konektorem D-Sub (zástrčka/zástrčka)	1,8 m dlouhý kabel s 15kolíkovým konektorem D-Sub (zástrčka/zástrčka)
Kabel USB	1,8 m, USB-A / USB-B	1,8 m, USB-A / USB-B	1,8 m, USB-A / USB-B
Měkké přepravní pouzdro	je součástí dodávky	je součástí dodávky	je součástí dodávky
Dálkové ovládání	2 baterie typu AA	2 baterie typu AA	2 baterie typu AA
Nálepka informující o zabezpečení heslem	je součástí dodávky	je součástí dodávky	je součástí dodávky
Uživatelská příručka	je součástí dodávky	je součástí dodávky	je součástí dodávky
ZÁRUKA*	3 roky (včetně 1 roku nebo 1 000 hodin na lampu)		

* Nabízené typy záruky nejsou dostupné ve všech zemích. Obratě se na místního zástupce společnosti Epson.

Zadní strana projektoru EB-S6/X6

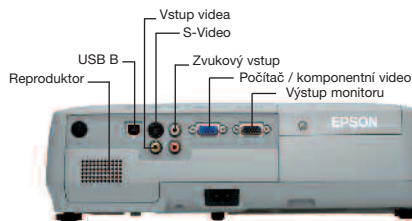

Zadní strana projektoru EB-W6

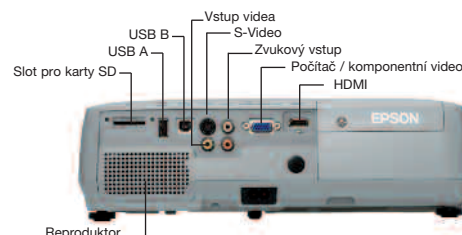

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz

EPSON® je registrovaná ochranná známka společnosti SEIKO EPSON® Corporation. Všechny další názvy produktů a společností jsou použity pouze k identifikačním účelům a mohou být obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami výhradních vlastníků. S výhradou případných chyb mohou být údaje změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®