

Epson EB-D6155W & EB-D6250

DATOVÝ LIST



Nové prachuvzdorné projektory EB-D6155W a EB-D6250 vám umožní bez problémů si vychutnat velmi kvalitní prezentace v náročném prostředí.

Tyto výkonné projektory jsou určeny k použití v extrémních podmínkách. Jedná se o ideální řešení pro organizace, které sídlí v prašných a písčitých lokalitách. Projektory jsou rovněž vhodné k veřejné projekci ve velkých uzavřených prostorách, jako jsou například tovární haly, kluby, arény, vzdělávací zařízení a kostely.

Systém uzavírání odvodu vzduchu automaticky zavírá klapku výstupu vzduchu v době nečinnosti projektoru; další ochranu před působením vnějšího prostředí poskytuje skleněné pouzdro optického motoru. Elektrostatický filtr, který vydrží až 10.000 hodin provozu, i snadno přístupná lampa E-TORL se životností až 4.000 hodin zaručují nízké nároky na údržbu, čímž jsou omezeny i celkové náklady na vlastnictví.

Bílý i barevný světelný výstup projektoru EB-D6155W dosahuje hodnoty až 3500 lumenů a rozlišení WXGA (1280 × 800) v kombinaci s technologií 3LCD poskytuje širokoúhlý obraz špičkové kvality. Projektor EB-D6250 nabízí světelný výkon o hodnotě až 4000 lumenů a obrazovou projekci v rozlišení XGA (1024 × 768). Oba projektory jsou vybaveny vysoce výkonným integrovaným 5W reproduktorem a vstupem HDMI, které se postarají o velmi kvalitní digitální obraz a ozvučení prostřednictvím jediného kabelu.

Obsluhu projektorů usnadňuje řada pokročilých funkcí pro snadnou instalaci, možnost využití různých vstupů, funkce rozdělení projekční plochy a volitelné rozhraní Wi-Fi. Prezentace můžete také oživit pomocí přímého připojení projektoru k dokumentární kameře ELP-DC06, takže budete moci zobrazit detaily různých předmětů.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Elektrostatický prachový filtr
- Automatická klapka odvodu vzduchu
- Připojení HDMI
- Vysoký barevný světelný výstup
- Volitelné bezdrátové připojení



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU


	EB-D6155W	EB-D6250
PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE	Technologie 3LCD	
LCD panel	0,59 palce (15 mm) s MLA (D8)	0,63 palce (16 mm) s MLA (D7)
ROZLIŠENÍ	WXGA – 1280 × 800 (poměr stran 16:10)	XGA – 1024 × 768 (poměr stran 4:3)
BÍLÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP normální/ekonomický	3500 / 2800 lm	4000 / 3200 lm
BAREVNÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP	3500 lm	4000 lm
KONTRAST	2000:1	
PROJEKČNÍ PLOCHA		
Velikost (zoom: wide)	29 – 280 palců (0,84 – 8,44 m)	30 – 300 palců (0,82 – 8,53 m)
Velikost (zoom: tele)	29 – 280 palců (1,39 – 13,70 m)	30 – 300 palců (1,35 – 13,85 m)
Projekční vzdálenost	0,84 až 8,44 m	0,82 až 8,53 m
POMĚR VELIKOSTI OBRAZU A PROJEKČNÍ VZDÁLENOSTI	1,38 (Zoom: Wide), 2,24 (Zoom: Tele)	
POMĚR PŘIBLÍŽENÍ	1 – 1,6	
KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ	Manuální vertikální a horizontální ± 30°	
TYP OBJEKTIVU		
Clonové číslo	1,51 – 1,99	1,51 – 1,99
Ohnisková vzdálenost	18 – 29 mm	18 – 29 mm
Posun	10:0	8,6:1
Zaostřování	Ruční	Ruční
LAMPA		
Životnost (normální/ekonomický režim)	3.000 / 4.000 hodin	
Typ	275 W UHE (E-TORL)	
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ		
Video vstup	1 × RCA, 1 × S-Video, 2 × komponentní (15kolkový konektor D-sub), 1 × HDMI	
Audio vstup	2 × stereofonní konektor mini-jack	
Vstup z počítače	2 × komponentní (15kolkový konektor D-sub), 1 × HDMI	
Vstup pro ovládání	1 × RS-232C (9kolkový konektor D-sub), 1 × LAN (RJ45)	
Vstup pro paměťové zařízení USB	1 × USB 2.0 typu A	
Vstup pro USB vizualizér Epson	1 × USB 2.0 typu A	
Výstup do počítače	1 × 15kolkový konektor D-sub	
Audio výstup	1 × stereofonní konektor mini-jack	
POKROČILÉ FUNKCE		
Zabezpečení	Zámek a otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington	
Provoz	Přímé zapnutí a vypnutí, okamžité vypnutí	
Funkce EasyMP	EasyMP Network Projection, EasyMP Project and Control, EasyMP Slideshow, EasyMP Quick Wireless Connection	
Vzduchový filtr	Výsoce účinný vzduchový filtr	
JAZYKY	Angličtina / francouzština / němčina / itaština / španělština / katalánština / portugalština / zjednodušená čínština / tradiční čínština / holandština / dánština / polština / maďarština / čeština / rumunština / slovenština / norština / švédština / finština / ruština / ukrajinština / řečtina / turečtina / arabština / chorvatština / slovenština / bulharština / hebrejština	
HLUČNOST (normální/ekonomický režim)	39 dB / 33 dB	
ZVUK	5W reproduktor	
HMOTNOST	Přibližně 9,7 lb / 4,4 kg	
ROZMĚRY (Š×H×V)	450 × 274 × 114 mm	
PŘÍKON		
Normální/ekonomický režim	380 W / 311 W	
Pohotovostní režim	0,38 W	
ZÁRUKA	2 roky na hlavní jednotku; 1 rok na lampu	

LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU


MODEL PROJEKTORU	EB-D6155W	EB-D6250
KÓD SKLADOVÉ JEDNOTKY		
ČÁROVÝ KÓD		
OBSAH BALENÍ	Napájecí kabel, kabel k počítači, dálkový ovladač a baterie, samolepka „Zabezpečeno heslem“, sada uživatelských příruček	
HRUBÁ HMOTNOST	7,62 kg	
ROZMĚRY KARTONOVÉ KRABICE (D×Š×V)	545 × 496 × 263 mm	

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Náhradní lampička V13H010L64 (ELPLP64)
- Vzduchový filtr V13H134A30 (ELPAF30)
- Dokumentární kamera s konektorem USB V12H321003 (ELPDC06)
- Stropní držák V12H003B23 (ELPMB23)
- Prodlužovací stropní tyč 450 mm V12H003P13 (ELPPF13)
- Jednotka bezdrátové sítě LAN V12H418P13 (ELPAP07)
- Klíč USB pro rychlé bezdrátové připojení V12H005M08 (ELPAP08)

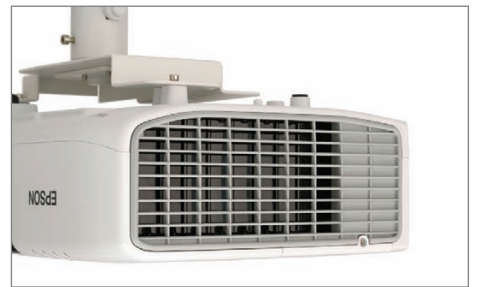

Projektor EB-D6250 se systémem zavírání ventilačního otvoru

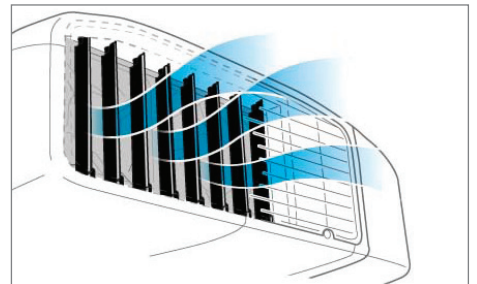

OTEVŘENÝ ventilační otvor

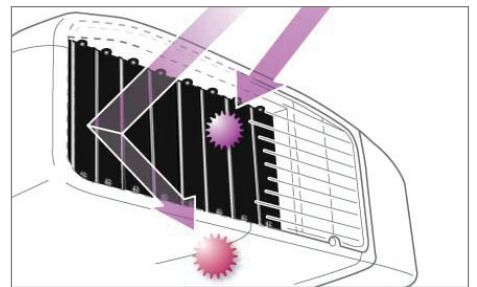

ZAVŘENÝ ventilační otvor

