


Epson EB-S10

PŘÍRUČKA K PRODUKTU

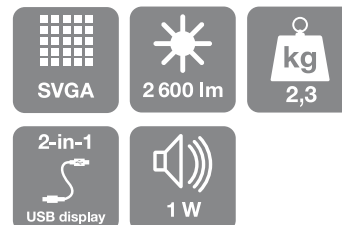

Genová dostupnost, nízká hmotnost a skvělá funkčnost jsou kombinací vlastností, které činí tento projektor ideálním pro každou zasedací místnost.

Nechte rozsvíceno, aby si posluchači mohli pohodlně zapisovat poznámky. Tato řada projektorů kombinuje vysoký bílý a barevný světelný výstup (CLO) 2 600 lumenů s technologií 3LCD a přináší tak vynikající kvalitu obrazu, přirozené barvy a jas.


Přístroj je vhodný dokonce i pro nejmenší zasedací místnosti, protože uživatelé mohou promítat velké obrazy z krátké vzdálenosti a pomocí manuální vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení také snadno vyrovnávat obraz (slidy) a snižovat zkreslení.

Čas nutný k uvedení do provozu je díky funkcím rychlého spuštění a okamžitého vypnutí minimální. Protože váží pouhé 2,3 kg, lze jej mezi zasedacími místnostmi snadno přenášet. Výjimečnou hodnotou, kterou projektor přináší, jsou nízké provozní náklady díky lampě E-TORL, která vydrží 5 000 hodin provozu.

Pro usnadnění obsluhy můžete zobrazovat snímky a ovládat myš buď z PC nebo MAC prostřednictvím samostatného kabelu USB.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Zobrazení přes USB – konec komplikací při prezentaci
- Kompaktní provedení a nízká hmotnost
- Lampa E-TORL s dlouhou životností 5 000 hodin




product
design
award

2010



VSTUP / VÝSTUP

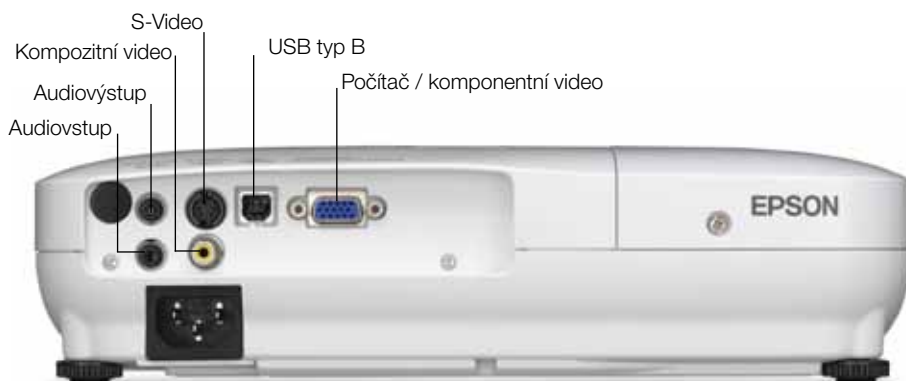

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE	Technologie 3LCD 0,55 palce s MLA
ROZLIŠENÍ	SVGA – 800 x 600 (poměr stran 4/3) Až 1080i
SVĚTELNÝ TOK BÍLÉHO SVĚTLA* Normální / ekonomický režim	2 600 / 2 040 lumenů
SVĚTELNÝ TOK BAREVNÉHO SVĚTLA* Normální / ekonomický režim	2 600 / 2 040 lumenů
KONTRAST	2 000:1
VELIKOST OBRAZU	58,42 cm až 889,00 cm 60palcová (152,4 cm) projekční plocha: 1,80 – 2,4 m (projekční vzdálenost)
POMĚR VELIKOSTI OBRAZU A PROJEKČNÍ VZDÁLENOSTI	1,45 – 1,96:1
POMĚR ZOOMU	Digitální zoom 1 – 1,35
KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ	Manuální, vertikální ±30°
TYP OBJEKTIVU Clonové číslo Ohnisková vzdálenost Posun	1,44 16,6 mm 8:1
LAMPA Životnost (normální / ekonomický režim) Typ	4 000 / 5 000 hodin 200 W UHE E-TORL (ELPLP58)
VIDEOVSTUP Počítač Video	1 x 15pinový konektor D-sub, 1 x USB 2.0 typ B 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x komponentní (15pinový konektor D-sub)
AUDIOVSTUP Počítač / video	1 x stereo minikonektor
AUDIOVÝSTUP Počítač	1 x stereo minikonektor
POKROČILÉ FUNKCE Zabezpečení Provoz Obrazovka	Zámek a otvor pro bezpečnostní kabel, otvor pro zámek Kensington, ochrana heslem, zámek kláves, logo uživatele Přímé zapnutí, okamžité vypnutí, rychlé spuštění, vyhledávání zdroje, zobrazení USB 2 v 1 (Win a Mac), snadná výměna lampy a vzduchového filtru 8 režimů barev, e-zoom, funkce vypnutí A/V, pozastavení, nápověda
JAZYKY	angličtina / francouzština / němčina / italština / španělština / holandština / portugalština / ruština / švédština / norština / finština / dánština / bulharština / polština / maďarština / čeština / slovenština / rumunština / chorvatština / slovinština / ukrajinština / katalánština / řečtina / turečtina / arabština / hebrejština / hindština / japonština / zjednodušená čínština / tradiční čínština / korejština / thajština / indonézština / malajština / vietnamština
ÚROVEŇ HLUKU Normální / ekonomický režim	37 dB / 29 dB
ZVUK	1 x 1 Watt
HMOTNOST	2,3 kg
ROZMĚRY	228 x 295 x 77 mm
PŘÍKON Normální / ekonomický režim Pohotovostní režim	265 W / 220 W 0,4 W
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	IEC 60950-1 1. vydání (značení CE) Směrnice EMC (89/336/EEC) Recyklační směrnice
ZÁRUKA	2 roky na hlavní jednotku, 1 rok na lampu

* Měření podle normy ISO 21118

OBSAH BALENÍ

- Napájecí kabel 1,8 m
- Kabel k počítači 1,8 m
- Kabel USB 1,8 m
- Dálkový ovladač s bateriemi
- Měkké přepravní pouzdro
- Nálepka „Zabezpečení heslem“
- Sada uživatelských příruček

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Náhradní lampy (ELPL58)
- Sada vzduchových filtrů (ELPAF25)
- 80palcové přenosné plátno 16:9 (ELPSC21)
- 80palcové vytahovací plátno 16:10 (ELPSC24)
- Víceformátové plátno 165 / 188 / 203 cm (ELPSC26)
- Epson USB Visualiser (ELPDC06)
- Stropní instalace (ELPMB23)
- Prodlužovací stropní tyč 450 mm (ELPP13)
- Prodlužovací stropní tyč 700 mm (ELPP14)



E-TORL