

Epson EB-X10

PŘÍRUČKA K PRODUKTU



Genová dostupnost, nízká hmotnost a skvělá funkčnost jsou kombinací vlastností, které činí tento projektor ideálním pro každou zasedací místnost.

Nechte rozsvíceno, aby si posluchači mohli pohodlně zapisovat poznámky. Tato řada projektorů kombinuje vysoký bílý a barevný světelný výstup (CLO) 2 600 lumenů s technologií 3LCD a přináší tak vynikající kvalitu obrazu, přirozené barvy a jas.

Přístroj je vhodný dokonce i pro nejmenší zasedací místnosti, protože uživatelé mohou promítat velké obrazy z krátké vzdálenosti a pomocí manuální i automatické vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení také snadno vyrovnávat obraz (slidy) a snižovat zkreslení.

Čas nutný k uvedení do provozu je díky funkcím rychlého spuštění a okamžitého vypnutí minimální. Protože váží pouhé 2,3 kg, lze jej mezi zasedacími místnostmi snadno přenášet. Výjimečnou hodnotou, kterou projektor přináší, jsou nízké provozní náklady díky lampě E-TORL, která vydrží 5 000 hodin provozu.


Pro usnadnění obsluhy lze zobrazovat snímky a ovládat myš z PC nebo MAC prostřednictvím samostatného kabelu USB. Eventuálně můžete nechat svůj počítač doma a cestovat tak nalehko díky podpoře paměťových zařízení USB flash. Prostřednictvím HDMI vstupu si můžete vychutnat také dokonalejší zvuk a obraz.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Prohlížeč obrázků z jednotky USB flash
- Digitální vstup HDMI
- Automatická vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení
- Lampa E-TORL s dlouhou životností 5 000 hodin



VSTUP

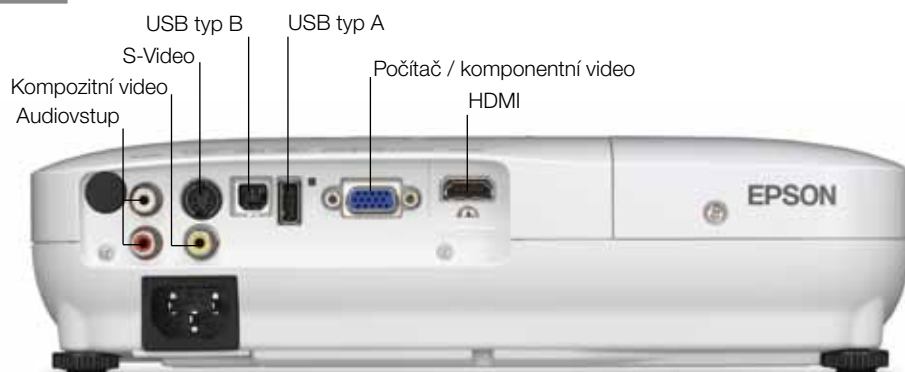

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE	Technologie 3LCD 0,55 palce s MLA
ROZLUŠENÍ	XGA – 1 024 x 768 (poměr stran 4/3) Až 1080p
SVĚTELNÝ TOK BÍLÉHO SVĚTLA* Normální / ekonomický režim	2 600 / 2 040 lumenů
SVĚTELNÝ TOK BAREVNÉHO SVĚTLA* Normální / ekonomický režim	2 600 / 2 040 lumenů
KONTRAST	2 000:1
VELIKOST OBRAZU	83,82 cm až 762,00 cm 60palcová (152,4 cm) projekční plocha: 1,80 – 2,17 m (projekční vzdálenost)
POMĚR VELIKOSTI OBRAZU A PROJEKČNÍ VZDÁLENOSTI	1,48 – 1,77:1
POMĚR ZOOMU	Optický zoom 1 – 1,2
KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ	Automatická, vertikální ± 30°
TYP OBJEKTIVU Clonové číslo Ohnisková vzdálenost Posun	1,58 – 1,72 16,9 – 20,28 mm 8:1
LAMPA Životnost (normální / ekonomický režim) Typ	4 000 / 5 000 hodin 200 W UHE E-TORL (ELPLP58)
VIDEOVSTUP Počítač Video Jednotka USB flash Digitální	1 x 15-pin D-Sub konektor, 1 x USB 2.0 typ B 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x komponentní (15-pin D-Sub konektor) 1 x USB 2.0 typ A 1 x HDMI
AUDIOVSTUP Počítač Video Digitální	1 x RCA (bílý/červený) 1 x RCA (bílý/červený) 1 x HDMI
POKROČILÉ FUNKCE Zabezpečení Provoz Obrazovka	Zámek a otvor pro bezpečnostní kabel, otvor pro zámek Kensington, ochrana heslem, zámek kláves, logo uživatele Přímé zapnutí, okamžité vypnutí, rychlé spuštění, vyhledávání zdroje, prohlížeč JPEG, zobrazení USB 2 v 1 (Win a Mac), snadná výměna lampy a vzduchového filtru 8 režimů barev, e-zoom, funkce vyprnutí A/V, pozastavení, nápověda
JAZYKY	angličtina / francouzština / němčina / itaština / španělština / holandština / portugalská / ruština / švédština / norština / finština / dánština / bulharština / polština / maďarština / čeština / slovenština / rumunština / chorvatština / slovinština / ukrajinština / katalánština / řečtina / turečtina / arabština / hebrejština / hindština / japonština / zjednodušená čínština / tradiční čínština / korejština / thajština / indonézština / malajština / vietnamština
ÚROVEŇ HLUKU Normální / ekonomický režim	37 dB / 29 dB
ZVUK	1 x 1 Watt
HMOTNOST	2,3 kg
ROZMĚRY	228 x 295 x 77 mm
PŘÍKON Normální / ekonomický režim Pohotovostní režim	265 W / 220 W 0,4 W
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	IEC 60950-1 1. vydání (značení CE) Směrnice EMC (89/336/EEC) Recyklační směrnice
ZÁRUKA	2 roky na hlavní jednotku, 1 rok na lampu

* Měření podle normy ISO 21118

OBSAH BALENÍ

- Napájecí kabel 1,8 m
- Kabel k počítači 1,8 m
- Kabel USB 1,8 m
- Dálkový ovladač s bateriemi
- Měkké přepravní pouzdro
- Nálepka „Zabezpečení heslem“
- Sada uživatelských příruček

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Náhradní lampy (ELPL58)
- Sada vzduchových filtrů (ELPAF25)
- 80palcové přenosné plátno 16:9 (ELPSC21)
- 80palcové vytažovací plátno 16:10 (ELPSC24)
- Víceformátové plátno 165/188/203 cm (ELPSC26)
- Epson USB Visualiser (ELPDC06)
- Stropní instalace (ELPMB23)
- Prodlužovací stropní tyč 450 mm (ELPP13)
- Prodlužovací stropní tyč 700 mm (ELPP14)



E-TORL