




KATALOG 2017/18

Promítací plátna & prezentace

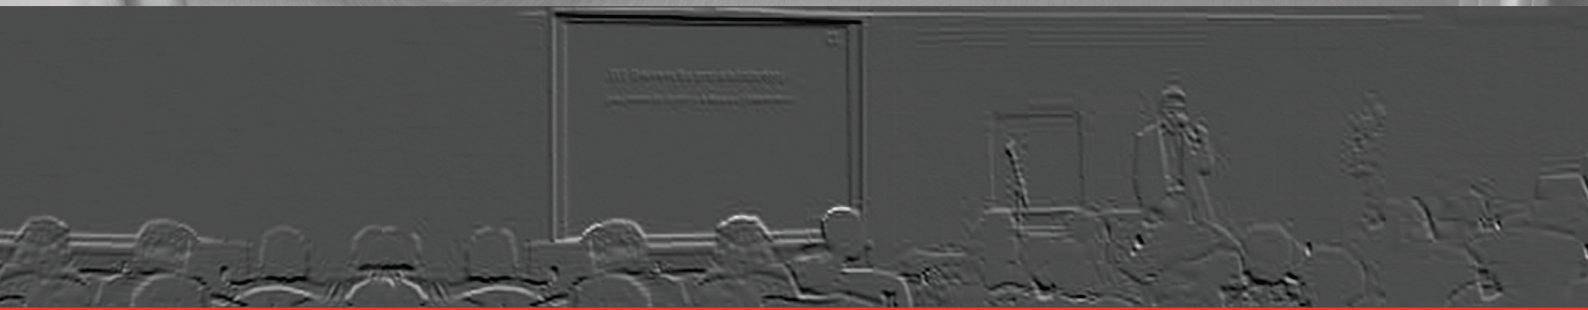

JT MOTORS

Mechanische Weberei Screens

REFERENČNÍ FOTO



OBSAH

Promítací plátna BASIC

pro nenáročnou domácí či školní projekci

- 1 • STATIV BASIC
- 2 • STATIV BASIC Mobile
- 3 • ROLLO BASIC
- 4 • ROLLO BASIC Plus
- 5 • ROLLO Design
- 6 • ROLLO Design Electric

Promítací plátna PROFESSIONAL

pro profesionální prezentaci a filmovou maloformátovou projekci

- 7 • ROLLO STANDARD Electric
- 8–9 • ROLLO PRO Electric
- 10 • ROLLO PRO TabTension
- 11–12 • CINEROLL PRO Electric **NEW**
- 13–14 • CINEROLL PRO TabTension **NEW**
- 15 • Vestavbový rám – BASIC
- 16 • Vestavbový rám – PLUS **NEW**

Velkoformátová promítací plátna JUMBO

výrobky jsou určeny pro velkoplošnou projekci nad 400 cm šíře plochy

- 17 • ROLLO JUMBO
- 18 • ROLLO JUMBO TabTension **NEW**
- 19–20 • JUMBO Tension DGUV **NEW**
- 21 • Vestavbový rám – ROLLO JUMBO / TabTension

Příslušenství promítacích pláten PROFESSIONAL A JUMBO

- 22 • Bezdrátový jednokanálový přenosný RC vysílač
- 22 • Bezdrátový jednokanálový nástěnný RC vysílač
- 22 • Jednokanálový dotykový nástěnný přijímač a ovladač
- 23 • Manuální otočný vypínač pod omítku
- 23 • Voděodolný externí RC přijímač
- 23 • Externí RC přijímač
- 24 • Externí RC / IR přijímač, 12V Trigger
- 24 • AC Trigger
- 24 • Odstupový držák od stěny /pár/ 10 cm, 20cm, 30 cm, 40cm
- 25 • Konzole pro upevnění na stěnu /pár/ jumbo 15, jumbo 20, jumbo 27, jumbo 36
- 25 • Montážní sada pro upevnění do stropu jumbo 15, jumbo 20, jumbo 27, jumbo 36
- 25 • Zakázkové provedení

Rámová promítací plátna FRAME

- 26 • FRAME WALL 50
- 27 • FRAME FLOOR 50
- 27 • FRAME BOARD 50

29 Projekční plochy a jejich vlastnosti

Tabule a nástěnky

- 30 • BASIC
- 31 • Pojízdne otočné tabule BASIC
- 32 • Pojízdne otočné tabule STANDARD

Moderační tabule a Paravany

- 33–34 • Moderační tabule STANDARD
- 35 • Moderační tabule ECONOMY
- 36–37 • Paravany

38–41 Flipcharty

- 42–43 • Projekční stolky a držáky projektorů

STATIV BASIC

PŘENOSNÉ PLÁTNO S TŘÍNOŽKOVÝM STATIVEM



Horní hranu plátna lze aretovat pomocí výsuvného háku



Pozice výšky spodní hrany plátna je plynule nastavitelná



Stabilní rozkládací kovová třínožka lakovaná černou strukturální barvou

- Ochranný ocelový tubus lakovaný černou strukturální práškovou barvou odstín RAL 9005
- Tvar tubusu pro rozměry 150×150 a 180×180 cm je oktant modulu 55mm
- Tvar tubusu pro rozměry 200×200 a 240×180 cm je sedmihran modulu 65mm
- Pozice tubusu i horní napínací trubky je stabilizována pomocí plastových excentrických prvků
- Pozice výšky spodní hrany plátna je plynule nastavitelná
- Projekční plocha – Blankora P

Modul plochy	Vnější rozměr/ Rozměr obrazu v cm (š × v)	Formát	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm	Projekční plocha
150	150×150 / 150×150	1:1	100112	10/7	175×12×18	Blankora P
180	180×180 / 180×180	1:1	100115	13/10	205×12×18	Blankora P
200	200×200 / 200×200	1:1	100216	17,5/14,5	220×13×20	Blankora P
240	240×180 / 240×180	4:3	100243	19,5/16,5	260×13×20	Blankora P

STATIV BASIC MOBILE

MOBILNÍ PLÁTNO S KRUHOVÝM
PODVOZKEM



Ochranný ocelový tubus
lakovaný barvou RAL 9016



Pozice výšky spodní hrany
plátna je plynule stavitelná



Kovová kruhová podstava
s pěti brzděnými kolečky

- Ochranný ocelový tubus lakovaný bílou strukturální práškovou barvou odstín RAL 9016
- Tvar tubusu pro rozměry 150×150 a 180×180 cm je oktant modulu 55mm
- Tvar tubusu pro rozměry 200×200 a 240×180 cm je sedmihran modulu 65mm
- Nosný teleskop stativu je tvořen ocelovými trubkami kruhového průřezu.
- Pozice tubusu i horní napínací trubky je stabilizována pomocí plastových excentrických prvků
- Pozice výšky spodní hrana plátna je plynule stavitelná
- Projekční plocha – Blankora F

Modul plochy	Vnější rozměr/ Rozměr obrazu v cm (š × v)	Formát	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm	Projekční plocha
150	150×150 / 150×150	1:1	100312	10/7	170×13×20	Blankora F
180	180×180 / 180×180	1:1	100315	13/10	200×13×20	Blankora F
200	200×200 / 200×200	1:1	100316	17,5/14,5	220×13×20	Blankora F
240	240×180 / 240×180	4:3	100343	19,5/16,5	260×13×20	Blankora F

ROLLO BASIC

MANUÁLNÍ ROLOVACÍ PLÁTNO PRO MONTÁŽ NA STĚNU NEBO STROP



Boční víko tubusu slouží zároveň jako uchycení ke stěně / stropu



Boční ohraničení projekční plochy černými pruhy




Detail zatěžovací tyče po navinutí plátna do tubusu

- Ochranný ocelový tubus je lakovaný bílou strukturální práškovou barvou odstín RAL 9016
- Tvar tubusu pro rozměry 150×150 a 180×180 cm je oktant s modulem 55mm
- Tvar tubusu pro rozměry 200×200 a 240×240 cm je sedmihran s modulem 65mm
- Plátno se připevňuje ke stěně nebo ke stropu pomocí úchytných plastových koncovek a příslušného spojovacího materiálu, který musí být dodatečně zvolen dle nosné stavební konstrukce a není součástí dodávky
- Projekční plocha se zpět do tubusu navíjí pomocí mechanické ocelové pružiny
- Poloha výsuvu plátna je zajištěna západkovým mechanismem a lze ji aretovat po 13 cm
- Projekční plocha je ze strany ohraničena černými pruhy
- Projekční plocha – Blankora F

Modul plochy	Vnější rozměr/ Rozměr obrazu v cm (š × v)	Formát	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm	Projekční plocha
150	150×150 / 144×150	1:1	201112	8,5/6,5	180×12×13	Blankora F
180	180×180 / 174×180	1:1	201115	11/9	210×12×13	Blankora F
200	200×200 / 194×200	1:1	201116	16/13	220×13×15	Blankora F
240	240×240 / 234×240	1:1	201124	18/15	260×13×15	Blankora F

ROLLO BASIC PLUS


MANUÁLNÍ ROLOVACÍ PLÁTNO S BRZDOU PRO MONTÁŽ NA STĚNU NEBO STROP

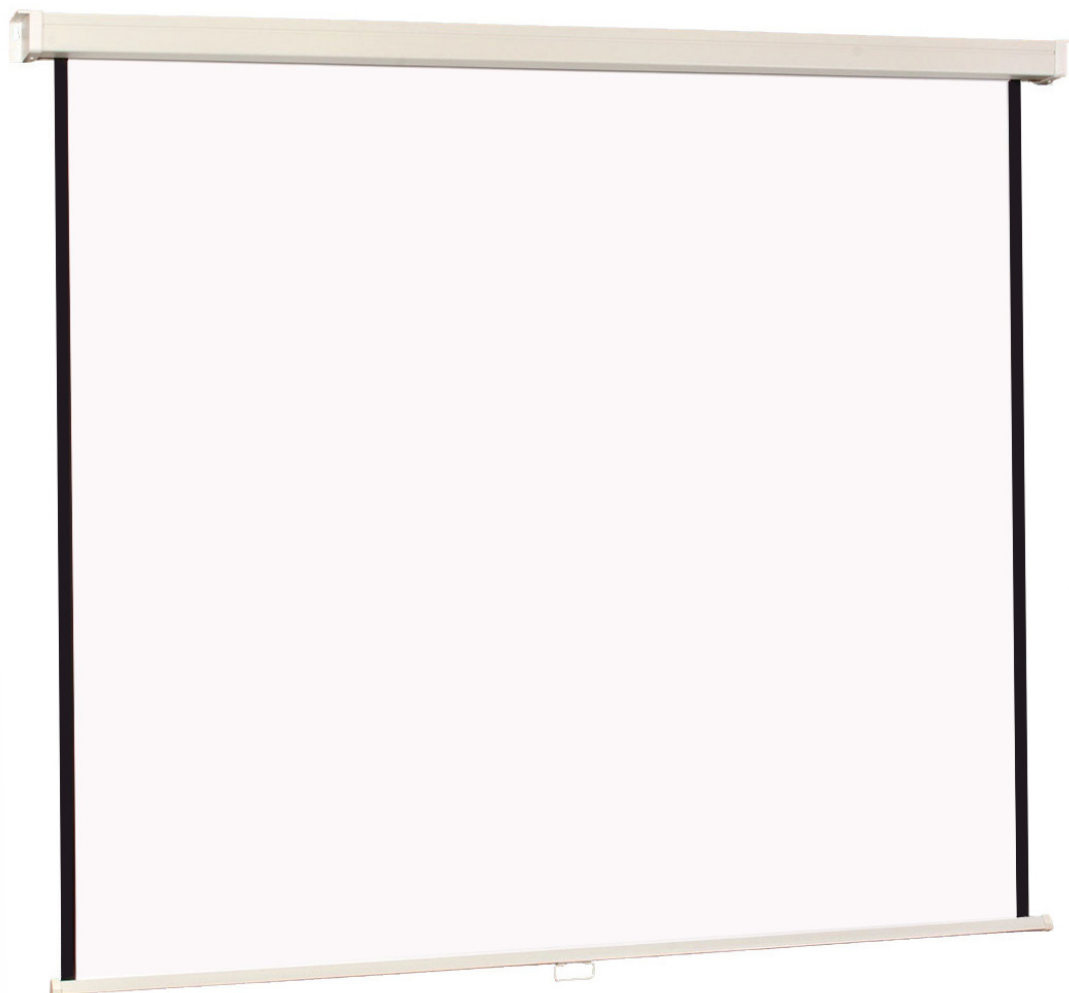

Boční víko tubusu slouží zároveň jako uchycení ke stěně / stropu



Boční ohraničení projekční plochy černými pruhy

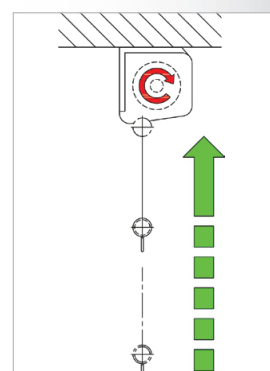

Pomalé a bezhlučné navíjení projekční plochy

- Ochranný ocelový tubus je lakovaný bílou strukturální práškovou barvou odstín RAL 9016
- Tvar tubusu pro rozměry 150×150 až 240×240 cm je kvadrant s modulem 65mm
- Plátno se připevňuje ke stěně nebo ke stropu pomocí úchytných plastových koncovek a příslušného spojovacího

materiálu, který musí být dodatečně zvolen dle nosné stavební konstrukce a není součástí dodávky

- Projekční plocha se zpět do tubusu navíjí pomocí mechanické ocelové pružiny
- Poloha výsuvu plátna je zajištěna západkovým mechanismem a lze ji aretovat po 13 cm

- **SMR systém** – zpětný pohyb navíjení plochy je bržděn gelovou brzdou – SMR (slow move return)
- Projekční plocha je ze strany ohraničena černými pruhy
- Projekční plocha – Blankora F

Modul plochy	Vnější rozměr/ Rozměr obrazu v cm (š × v)	Formát	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm	Projekční plocha
150	150×150 / 144×150	1:1	200412	11/8	185×12×13	Blankora F
180	180×180 / 174×180	1:1	200415	13/10	215×12×13	Blankora F
200	200×200 / 194×200	1:1	200416	17/14	225×13×15	Blankora F
240	240×240 / 234×240	1:1	200424	19/16	265×13×15	Blankora F

ROLLO DESIGN


MANUÁLNÍ ROLOVACÍ PLÁTNO S BRZDOU PRO MONTÁŽ NA STĚNU NEBO STROP



VMS – montážní systém umožňuje optimalizovat umístění úchytných bodů



Projekční plocha je ohraničena černým rámečkem

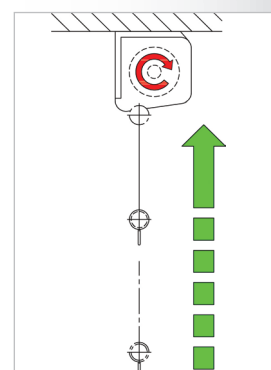

Pomalé a bezhlučné navíjení projekční plochy

- Ochranný tubus z Al-profilu je lakovaný strukturální práškovou barvou odstín RAL 9003
- Tvar tubusu je kruhový s montážními kanály v zadní straně, je shodný pro všechny formáty
- Plátno se připevňuje ke stěně nebo ke stropu pomocí hliníkových držáků spojovacím materiálem, který musí být dodatečně zvolen dle nosné stavební konstrukce a není součástí dodávky


- **VMS systém** – variabilní montážní systém umožňuje posuvem držáků v kanálech tubusu optimalizovat umístění úchytných bodů s ohledem na potřeby montáže
- Projekční plocha se zpět do tubusu navíjí pomocí mechanické ocelové pružiny. Poloha výsuvu plátna je zajištěna západkovým mechanismem a lze aretovat po 13 cm

- **SMR systém** – zpětný pohyb navíjení plochy je bržděn gelovou brzdou – SMR (slow move return)
- Spodní, zatěžovací trubka se zasouvá do kontury tubusu a neruší pohledovou stranu výrobku v klidové poloze
- Plocha je opatřena černým rámečkem
- Projekční plocha – Blankora F

Modul plochy	Vnější rozměr/ Rozměr obrazu v cm (š × v)	Formát	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm	Projekční plocha
180	180×135 / 174×129	4:3	200233	16/13	207×15×15	Blankora F
200	200×150 / 194×144	4:3	200238	17/14	227×15×15	Blankora F
200	200×200 / 194×194	1:1	200216	17/14	227×15×15	Blankora F
240	240×180 / 234×174	4:3	200243	19/16	267×15×15	Blankora F

ROLLO DESIGN ELECTRIC

MOTOROVÉ PROMÍTACÍ PLÁTNO PRO MONTÁŽ NA STĚNU NEBO STROP



VMS – montážní systém umožňuje optimalizovat umístění úchytných bodů



Projekční plocha je ohraničena černým rámečkem

- Ochranný tubus z Al-profilu je lakovaný bílou strukturální práškovou barvou odstín RAL 9003
- Tvar tubusu je kruhový s montážními kanály v zadní straně, je shodný pro všechny formáty
- Plátno se připevňuje ke stěně nebo ke stropu pomocí úchytných ocelových držáků spojovacím materiálem který musí být dodatečně zvolen dle nosné

stavební konstrukce a není součástí dodávky

- **VMS Systém** – variabilní montážní systém umožňuje posuvem držáků v kanálech tubusu optimalizovat umístění úchytných bodů s ohledem na potřeby montáže
- Plátno je standardně dodáváno s RC dálkovým ovladačem – přijímač je zabudován v motoru

- Spodní, zatěžovací trubka se zasouvá do komury tubusu a neruší pohledovou stranu výrobku v klidové poloze
- Plocha je opatřena černým rámečkem
- Projekční plocha – Blankora F

Modul plochy	Vnější rozměr/ Rozměr obrazu v cm (š × v)	Formát	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm	Projekční plocha
180	180×180 / 174×174	1:1	300414	14/11	207×15×15	Blankora F
180	180×135 / 174×129	4:3	300433	14/11	207×15×15	Blankora F
200	200×200 / 194×194	1:1	300416	18/15	227×15×15	Blankora F
200	200×150 / 194×144	4:3	300438	18/15	227×15×15	Blankora F
240	240×180 / 234×174	4:3	300443	20/17	267×15×15	Blankora F

ROLLO STANDARD ELECTRIC

MOTOROVÉ PROMÍTACÍ PLÁTNO
PRO MONTÁŽ
NA STĚNU
NEBO STROP



Ochranný ocelový tubus je lakovaný bílou strukturální práškovou barvou



VMS Systém – variabilní montážní systém – optimalizace úchytných bodů

- Ochranný ocelový tubus je lakovaný bílou strukturální práškovou barvou odstín RAL 9003, tvar tubusu je čtvercový o hraně 8,5x8,5 cm do rozměru 240x240 cm, pro větší rozměry je hrana tubusu 10,5x10,5 cm
- Zesílená navijecí trubka o průměru 50 mm do rozměru 240x240 cm, pro větší rozměry 60 mm
- Univerzální držáky pro montáž

na stěnu nebo strop

- **VMS Systém** – variabilní montážní systém umožňuje posuvem držáků na tubusu optimalizovat umístění úchytných bodů s ohledem na potřeby montáže
- Pohon plochy je zabezpečen trubkovým motorem, horní koncová poloha je navíc opatřena dodatečným mikropínačem, který eliminuje případné drobné

změny rozměru plochy vlivem teploty a vlhkosti vzduchu.

Tím je zaručeno přesné uzavření tubusu trapézovým zatěžovacím profilem

- Rám pro vestavbu do podvěšených stropů k dodání jako příslušenství
- Projekční plocha – Blankora F - do šíře plátna 240 cm
- Projekční plocha – Blankora Supra - od šíře plátna 270 cm



Elektroinstalace včetně dodatečného mikropínače

Modul plochy	Vnější rozměr/ Rozměr obrazu v cm (š x v)	Formát	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm	Modul tubusu v cm	Projekční plocha
180	180x180 / 180x180	1:1	301014	17,5/15	218x18x18	8,5	Blankora F
	180x137 / 172x129	4:3	301033	17,5/15	218x18x18	8,5	Blankora F
	180x131 / 172x 97	16:9	301034	17,5/15	218x18x18	8,5	Blankora F
	180x142 / 172x108	16:10	301035	17,5/15	218x18x18	8,5	Blankora F
200	200x200 / 200x200	1:1	301016	20/17	238x18x18	8,5	Blankora F
	200x150 / 200x150	4:3	301036	20/17	238x18x18	8,5	Blankora F
	200x152 / 192x144	4:3	301038	20/17	238x18x18	8,5	Blankora F
	200x142 / 192x108	16:9	301056	20/17	238x18x18	8,5	Blankora F
240	200x154 / 192x120	16:10	301090	20/17	238x18x18	8,5	Blankora F
	240x240 / 240x240	1:1	301024	24/21	278x18x18	8,5	Blankora F
	240x180 / 240x180	4:3	301040	24/21	278x18x18	8,5	Blankora F
	240x182 / 232x174	4:3	301043	24/21	278x18x18	8,5	Blankora F
270	240x165 / 232x131	16:9	301059	24/21	278x18x18	8,5	Blankora F
	240x179 / 232x145	16:10	301092	24/21	278x18x18	8,5	Blankora F
	270x270 / 270x270	1:1	300827	27/24	308x18x18	10,5	Blankora Supra
	270x205 / 262x197	4:3	300847	27/24	308x18x18	10,5	Blankora Supra
300	270x181 / 262x147	16:9	300862	27/24	308x18x18	10,5	Blankora Supra
	270x198 / 262x164	16:10	300726	27/24	308x18x18	10,5	Blankora Supra
	300x300 / 300x300	1:1	300830	31/27	338x18x18	10,5	Blankora Supra
	300x225 / 300x225	4:3	300831	31/27	338x18x18	10,5	Blankora Supra
	300x227 / 292x219	4:3	300849	31/27	338x18x18	10,5	Blankora Supra
	300x198 / 292x164	16:9	300865	31/27	338x18x18	10,5	Blankora Supra
	300x217 / 292x183	16:10	300796	31/27	338x18x18	10,5	Blankora Supra

ROLLO PRO ELECTRIC

PROFESIONÁLNÍ MOTOROVÉ PROMÍTACÍ
PLÁTNO PRO MONTÁŽ NA STĚNU
NEBO STROP



Ochranný ocelový tubus je lakovaný bílou strukturální práškovou barvou



VMS Systém – variabilní montážní systém - optimalizace úchytných bodů



Elektroinstalace včetně dodatečného mikropřepínače

- Ochranný ocelový tubus je lakovaný bílou strukturální práškovou barvou odstín RAL 9003, tvar tubusu je čtvercový o hraně 10,5×10,5 cm do rozměru 240×240 cm, pro větší rozměry je hrana tubusu 12,5×12,5 cm
- Promítací plocha má zesílenou konstrukci navíjecí trubky 60 mm resp. 76mm což minimalizuje průhyb nosné trubky a odstraňuje „V“ efekt
- U všech rozměrů je použita projekční plocha Blankora Supra se stabilizátorem okrajů, který eliminuje kroucení okrajů promítací plochy
- **VMS Systém** – variabilní montážní systém umožňuje posuvem držáků

na tubusu optimalizovat umístění úchytných bodů s ohledem na potřeby montáže

- Univerzální držáky pro montáž na stěnu nebo strop, od šíře plátna 270 cm zesílené provedení z důvodu bezpečnosti montáže
- Pohon plochy je zabezpečen trubkovým motorem s tichým designem převodovky, horní koncová poloha je navíc opatřena dodatečným mikropřepínačem, který eliminuje případné drobné změny rozměru plochy vlivem teploty a vlhkosti vzduchu. Tím je zaručeno přesné uzavření tubusu trapézovým zatěžovacím profilem

- Pohony lze za příplatek vybavit super tichým motorem a bohatou nabídkou řídicí elektroniky
- Rám pro vestavbu do podvěšených stropů k dodání jako příslušenství
- Projekční plocha – Blankora Supra

ROLLO PRO ELECTRIC

PROFESIONÁLNÍ MOTOROVÉ PROMÍTACÍ PLÁTNO PRO MONTÁŽ
NA STĚNU NEBO STROP

Modul plochy	Vnější rozměr/ Rozměr obrazu v cm (š × v)	Formát	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm	Modul tubusu v cm	Projekční plocha
180	180×180 / 180×180	1:1	320114	22/19	218×18×18	10,5	Blankora Supra
	180×137 / 172×129	4:3	320033	22/19	218×18×18	10,5	Blankora Supra
	180×131 / 172×97	16:9	320034	22/19	218×18×18	10,5	Blankora Supra
	180×142 / 172×108	16:10	320035	22/19	218×18×18	10,5	Blankora Supra
200	200×200 / 200×200	1:1	320116	24/21	238×18×18	10,5	Blankora Supra
	200×150 / 200×150	4:3	320036	24/21	238×18×18	10,5	Blankora Supra
	200×152 / 192×144	4:3	320038	24/21	238×18×18	10,5	Blankora Supra
	200×142 / 192×108	16:9	320056	24/21	238×18×18	10,5	Blankora Supra
	200×154 / 192×120	16:10	320090	24/21	238×18×18	10,5	Blankora Supra
240	240×240 / 240×240	1:1	320124	30/27	278×18×18	10,5	Blankora Supra
	240×180 / 240×180	4:3	320040	30/27	278×18×18	10,5	Blankora Supra
	240×182 / 232×174	4:3	320043	30/27	278×18×18	10,5	Blankora Supra
	240×165 / 232×131	16:9	320059	30/27	278×18×18	10,5	Blankora Supra
	240×179 / 232×145	16:10	320092	30/27	278×18×18	10,5	Blankora Supra
270	270×270 / 270×270	1:1	320127	40/36	308×18×18	12,5	Blankora Supra
	270×205 / 262×197	4:3	320847	40/36	308×18×18	12,5	Blankora Supra
	270×181 / 262×147	16:9	320862	40/36	308×18×18	12,5	Blankora Supra
	270×198 / 262×164	16:10	320726	40/36	308×18×18	12,5	Blankora Supra
300	300×300 / 300×300	1:1	320130	45/41	338×18×18	12,5	Blankora Supra
	300×225 / 300×225	4:3	320831	45/41	338×18×18	12,5	Blankora Supra
	300×227 / 292×219	4:3	320849	45/41	338×18×18	12,5	Blankora Supra
	300×198 / 292×164	16:9	320865	45/41	338×18×18	12,5	Blankora Supra
	300×217 / 292×183	16:10	320796	45/41	338×18×18	12,5	Blankora Supra
330	330×330 / 330×330	1:1	304231	49/45	368×18×18	12,5	Blankora Supra
	330×250 / 322×242	4:3	304236	49/45	368×18×18	12,5	Blankora Supra
	330×215 / 322×181	16:9	304237	49/45	368×18×18	12,5	Blankora Supra
	330×235 / 322×201	16:10	304238	49/45	368×18×18	12,5	Blankora Supra
350	350×350 / 350×350	1:1	304294	53/49	388×18×18	12,5	Blankora Supra
	350×265 / 342×257	4:3	304291	53/49	388×18×18	12,5	Blankora Supra
	350×226 / 342×192	16:9	304292	53/49	388×18×18	12,5	Blankora Supra
	350×248 / 342×214	16:10	304293	53/49	388×18×18	12,5	Blankora Supra

ROLLO PRO TABTENSION


PROFESIONÁLNÍ MOTOROVÉ
PROMÍTACÍ
PLÁTNO
PRO MONTÁŽ
NA STĚNU
NEBO STROP
S BOČNÍM
VYPÍNAČÍM
SYSTÉMEM



- Ochranný ocelový tubus je lakovaný bílou strukturální práškovou barvou odstín RAL 9003, tvar tubusu je čtvercový o hraně 10,5×10,5 cm do do šířky 230 cm, pro větší rozměry je hrana tubusu 12,5×12,5 cm
- Postranní TabTension vypínací systém zaručuje perfektní rovinnost projekční plochy, vhodné pro projektory s ultrakrátkou projekční vzdáleností
- Promítací plocha má zesílenou konstrukci navíc trubky 60mm resp. 76mm což minimalizuje průhyb nosné trubky a odstraňuje „V“ efekt. U všech rozměrů je použita projekční plocha Blankora Supra se stabilizátorem okrajů, který eliminuje kroucení okrajů promítací plochy
- **VMS Systém** – variabilní montážní systém umožňuje posuvem držáků na tubusu optimalizovat umístění úchytných bodů s ohledem na potřeby montáže
- Univerzální držáky pro montáž na stěnu nebo strop, od šíře plátna 270 cm zesílené provedení z důvodu bezpečnosti montáže
- Pohony plochy je zabezpečen trubkovým motorem s tichým

designem převodovky, horní koncová poloha je navíc opatřena dodatečným mikrospínačem, který eliminuje případné drobné změny rozměru plochy vlivem teploty a vlhkosti vzduchu. Tím je zaručeno přesné uzavření tubusu trapézovým zatěžovacím profilem

- Pohony lze za příplatek vybavit super tichým motorem a bohatou nabídkou řídicí elektroniky
- Rám pro vestavbu do podvěšených stropů k dodání jako příslušenství
- Projekční plocha – Blankora Supra



Postranní TabTension vypínací systém pro perfektní rovinnost plochy



VMS Systém – variabilní montážní systém – optimalizace úchytných bodů



Elektroinstalace včetně dodatečného mikrospínače


Modul plochy	Vnější rozměr/ Rozměr obrazu v cm (š × v)	Formát	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm	Modul tubusu v cm	Projekční plocha
200	190×145 / 180×135	4:3	301420	24/21	238×18×18	10,5	Blankora Supra
	190×137 / 180×102	16:9	301440	24/21	238×18×18	10,5	Blankora Supra
	190×148 / 180×113	16:10	301460	24/21	238×18×18	10,5	Blankora Supra
240	230×175 / 220×165	4:3	301424	30/27	278×18×18	10,5	Blankora Supra
	230×159 / 220×124	16:9	301444	30/27	278×18×18	10,5	Blankora Supra
	230×173 / 220×138	16:10	301464	30/27	278×18×18	10,5	Blankora Supra
270	260×198 / 250×188	4:3	301427	40/36	308×18×18	12,5	Blankora Supra
	260×176 / 250×141	16:9	301447	40/36	308×18×18	12,5	Blankora Supra
	260×192 / 250×157	16:10	301467	40/36	308×18×18	12,5	Blankora Supra
300	290×220 / 280×210	4:3	301430	45/41	338×18×18	12,5	Blankora Supra
	290×193 / 280×158	16:9	301450	45/41	338×18×18	12,5	Blankora Supra
	290×210 / 280×175	16:10	301470	45/41	338×18×18	12,5	Blankora Supra
330	320×243 / 310×233	4:3	301433	49/45	368×18×18	12,5	Blankora Supra
	320×209 / 310×174	16:9	301453	49/45	368×18×18	12,5	Blankora Supra
	320×229 / 310×194	16:10	301473	49/45	368×18×18	12,5	Blankora Supra
350	340×258 / 330×248	4:3	301435	53/49	388×18×18	12,5	Blankora Supra
	340×221 / 330×186	16:9	301455	53/49	388×18×18	12,5	Blankora Supra
	340×241 / 330×206	16:10	301475	53/49	388×18×18	12,5	Blankora Supra

CINEROLL PRO ELECTRIC

PROFESIONÁLNÍ MOTOROVÁ ROLOVACÍ
PLOCHA V HLINÍKOVÉM TUBUSU S REVIZNÍM
PŘÍSTUPEM



Kompletní revizní přístup
bez nutnosti demontáže




Zesílené upevňovací držáky
od šíře plochy 270 cm



Elektroinstalace včetně
dodatečného mikropínače

- Ochranný hliníkový tubus je lakovaný bílou strukturální práškovou barvou RAL 9003, tvar tubusu je čtvercový 10,5×10,5 cm do rozměru 240×240 cm, pro větší rozměry je použit tubus 13×13 cm
- Zesílená konstrukce hliníkové navíjecí trubky 60mm, 76 mm a 89 mm opatřené žebry, což minimalizuje průhyb navíjecí trubky a odstraňuje „V“ efekt. Speciální konstrukční úprava navíjecí trubky (podélný zářez po celé délce trubky) eliminující otlaky vzniklé nalepením projekční plochy na trubku
- U všech rozměrů je použita projekční plocha Blankora Supra se stabilizátorem okrajů, který eliminuje kroucení okrajů promítací plochy
- **VMS Systém** – variabilní montážní systém umožňuje posuvem držáků v kanálech po celé délce tubusu optimalizovat umístění úchytných bodů s ohledem na potřeby montáže
- Univerzální držáky pro montáž na stěnu nebo strop, od šíře plátna 270 cm zesílené provedení z důvodu bezpečnosti montáže
- Kompletní revizní přístup pomocí odnímatelného spodního krytu, který umožňuje vyjmutí vnitřní konstrukce promítacího plátna, pro revizi či opravu není nutná demontáž celého výrobku
- Nižší hmotnost kompletního výrobku díky inovované hliníkové konstrukci – snadnější montáž
- Pohon plochy je zabezpečen trubkovým motorem s tichým designem převodovky, horní koncová poloha je navíc opatřena dodatečným mikropínačem, který eliminuje případné

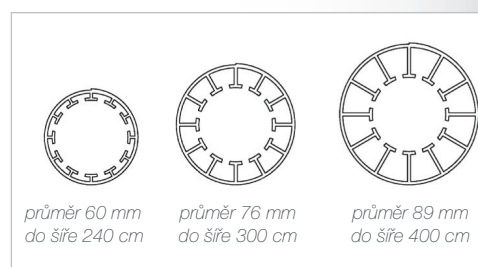

Průřezy navíjecích trub
obsahujících vyztužující žebra

drobné změny rozměru plochy vlivem teploty a vlhkosti vzduchu. Tím je zaručeno přesné uzavření tubusu trapézovým zatěžovacím profilem

- Pohony lze za příplatek vybavit super tichým motorem a bohatou nabídkou řídicí elektroniky
- Nový typ vestavbového rámu PLUS k dodání jako příslušenství

CINEROLL PRO ELECTRIC

PROFESIONÁLNÍ MOTOROVÁ ROLOVACÍ PLOCHA V HLINÍKOVÉM TUBUSU S REVIZNÍM PŘÍSTUPEM

Modul plochy	Vnější rozměr/ Rozměr obrazu v cm (š × v)	Formát	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm	Modul tubusu v cm	Projekční plocha
200	200×200 / 200×200	1:1	303416	21/18	238×18×18	10,5	Blankora Supra
	200×150 / 200×150	4:3	303438	21/18	238×18×18	10,5	Blankora Supra
	200×152 / 192×144	4:3	303493	21/18	238×18×18	10,5	Blankora Supra
	200×142 / 192×108	16:9	303494	21/18	238×18×18	10,5	Blankora Supra
	200×154 / 192×120	16:10	303495	21/18	238×18×18	10,5	Blankora Supra
240	240×240 / 240×240	1:1	303424	27/24	278×18×18	10,5	Blankora Supra
	240×180 / 240×180	4:3	303443	27/24	278×18×18	10,5	Blankora Supra
	240×182 / 232×174	4:3	303497	27/24	278×18×18	10,5	Blankora Supra
	240×165 / 232×131	16:9	303498	27/24	278×18×18	10,5	Blankora Supra
	240×179 / 232×145	16:10	303499	27/24	278×18×18	10,5	Blankora Supra
270	270×270 / 270×270	1:1	303527	37/33	308×18×18	13	Blankora Supra
	270×205 / 262×197	4:3	303522	37/33	308×18×18	13	Blankora Supra
	270×181 / 262×147	16:9	303523	37/33	308×18×18	13	Blankora Supra
	270×198 / 262×164	16:10	303524	37/33	308×18×18	13	Blankora Supra
300	300×300 / 300×300	1:1	303530	42/38	338×18×18	13	Blankora Supra
	300×225 / 300×225	4:3	303549	42/38	338×18×18	13	Blankora Supra
	300×227 / 292×219	4:3	303532	42/38	338×18×18	13	Blankora Supra
	300×198 / 292×164	16:9	303533	42/38	338×18×18	13	Blankora Supra
	300×217 / 292×183	16:10	303534	42/38	338×18×18	13	Blankora Supra
330	330×250 / 322×242	4:3	303542	45/41	368×18×18	13	Blankora Supra
	330×215 / 322×181	16:9	303543	45/41	368×18×18	13	Blankora Supra
	330×235 / 322×201	16:10	303544	45/41	368×18×18	13	Blankora Supra
350	350×265 / 342×257	4:3	303552	48/44	388×18×18	13	Blankora Supra
	350×226 / 342×192	16:9	303553	48/44	388×18×18	13	Blankora Supra
	350×248 / 342×214	16:10	303554	48/44	388×18×18	13	Blankora Supra
400	400×300 / 400×300	4:3	303569	56/51	438×18×18	13	Blankora Supra
	400×250 / 400×250	16:10	303570	56/51	438×18×18	13	Blankora Supra
	400×302 / 392×294	4:3	303572	56/51	438×18×18	13	Blankora Supra
	400×254 / 392×220	16:9	303573	56/51	438×18×18	13	Blankora Supra
	400×279 / 392×245	16:10	303574	56/51	438×18×18	13	Blankora Supra


**NEW
LINE**

CINEROLL PRO TABTENSION

PROFESIONÁLNÍ MOTOROVÁ ROLOVACÍ PLOCHA
V HLINÍKOVÉM TUBUSU S REVIZNÍM PŘÍSTUPEM
A POSTRANNÍM VYPÍNACÍM SYSTÉMEM



Kompletní revizní přístup
bez nutnosti demontáže




Zesílené upevňovací držáky
od šíře plochy 270 cm



Postranní TabTension
vypínací systém pro perfektní
rovnost plochy

**NEW
LINE**

- Ochranný hliníkový tubus je lakovaný bílou strukturální práškovou barvou RAL 9003, tvar tubusu je čtvercový 10,5x10,5 cm do šířky 230 cm, pro větší rozměry je použit tubus 13x13 cm
- Postranní TabTension vypínací systém zaručuje perfektní rovnost projekční plochy, vhodné pro projektory s ultrakrátkou projekční vzdáleností
- Zesílená konstrukce hliníkové navíjecí trubky 60mm, 76 mm nebo 89 mm opatřené žebry, což minimalizuje průhyb navíjecí trubky a odstraňuje „V“ efekt. Speciální konstrukční úprava navíjecí trubky (podélný zářez po celé délce trubky) eliminující otlaky vzniklé nalepením projekční plochy na trubku
- U všech rozměrů je použita projekční plocha Blankora Supra se stabilizátorem okrajů, který eliminuje kroucení okrajů promítací plochy
- **VMS Systém** – variabilní montážní systém umožňuje posuvem držáků v kanálech po celé délce tubusu optimalizovat umístění úchytných bodů s ohledem na potřeby montáže
- Univerzální držáky pro montáž na stěnu nebo strop, od šíře plátna 270 cm zesílené provedení z důvodu bezpečnosti montáže
- Kompletní revizní přístup pomocí odnímatelného spodního krytu, který umožňuje vyjmutí vnitřní konstrukce promítacího plátna, pro revizi či opravu není nutná demontáž celého výrobku
- Nižší hmotnost kompletního výrobku díky inovované hliníkové konstrukci – snadnější montáž
- Pohony plochy je zabezpečen trubkovým motorem s tichým designem převodovky, horní koncová poloha

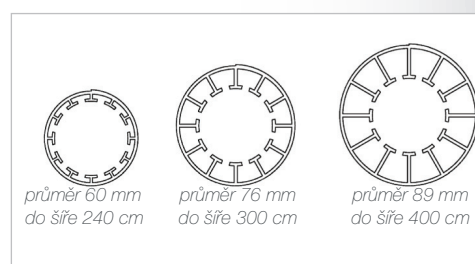

Průřezy navíjecích trub
obsahujících vyztužující žebra

je navíc opatřena dodatečným mikrospínačem, který eliminuje případné drobné změny rozměru plochy vlivem teploty a vlhkosti vzduchu. Tím je zaručeno přesné uzavření tubusu trapézovým zatěžovacím profilem

- Pohony lze za příplatek vybavit super tichým motorem a bohatou nabídkou řídicí elektroniky
- Nový typ vestavbového rámu PLUS k dodání jako příslušenství

CINEROLL PRO TABTENSION


PROFESIONÁLNÍ MOTOROVÁ ROLOVACÍ PLOCHA
V HLINÍKOVÉM TUBUSU S REVIZNÍM PŘÍSTUPEM
A POSTRANNÍM VYPÍNACÍM SYSTÉMEM

Modul plochy	Vnější rozměr/ Rozměr obrazu v cm (š × v)	Formát	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm	Modul tubusu v cm	Projekční plocha
200	190×145 / 180×135	4:3	301493	21/18	238×18×18	10,5	Blankora Supra
	190×137 / 180×102	16:9	301494	21/18	238×18×18	10,5	Blankora Supra
	190×148 / 180×113	16:10	301495	21/18	238×18×18	10,5	Blankora Supra
240	230×175 / 220×165	4:3	301497	27/24	278×18×18	10,5	Blankora Supra
	230×159 / 220×124	16:9	301498	27/24	278×18×18	10,5	Blankora Supra
	230×173 / 220×138	16:10	301499	27/24	278×18×18	10,5	Blankora Supra
270	260×198 / 250×188	4:3	301560	37/33	308×18×18	13	Blankora Supra
	260×176 / 250×141	16:9	301561	37/33	308×18×18	13	Blankora Supra
	260×192 / 250×157	16:10	301562	37/33	308×18×18	13	Blankora Supra
300	290×220 / 280×210	4:3	301563	42/38	338×18×18	13	Blankora Supra
	290×193 / 280×158	16:9	301564	42/38	338×18×18	13	Blankora Supra
	290×210 / 280×175	16:10	301565	42/38	338×18×18	13	Blankora Supra
330	320×243 / 310×233	4:3	301566	45/41	368×18×18	13	Blankora Supra
	320×209 / 310×174	16:9	301567	45/41	368×18×18	13	Blankora Supra
	320×229 / 310×194	16:10	301568	45/41	368×18×18	13	Blankora Supra
350	340×258 / 330×248	4:3	301569	48/44	388×18×18	13	Blankora Supra
	340×221 / 330×186	16:9	301570	48/44	388×18×18	13	Blankora Supra
	340×241 / 330×206	16:10	301571	48/44	388×18×18	13	Blankora Supra
400	390×295 / 380×285	4:3	301572	56/51	438×18×18	13	Blankora Supra
	390×249 / 380×214	16:9	301573	56/51	438×18×18	13	Blankora Supra
	390×273 / 380×238	16:10	301574	56/51	438×18×18	13	Blankora Supra


**NEW
LINE**

VESTAVBOVÝ RÁM BASIC

PRO ROLOVACÍ PLOCHY: ROLLO STANDARD,
ROLLO PRO, ROLLO PRO
TABTENSION,
CINEROLL PRO
A CINEROLL PRO
TAB TENSION

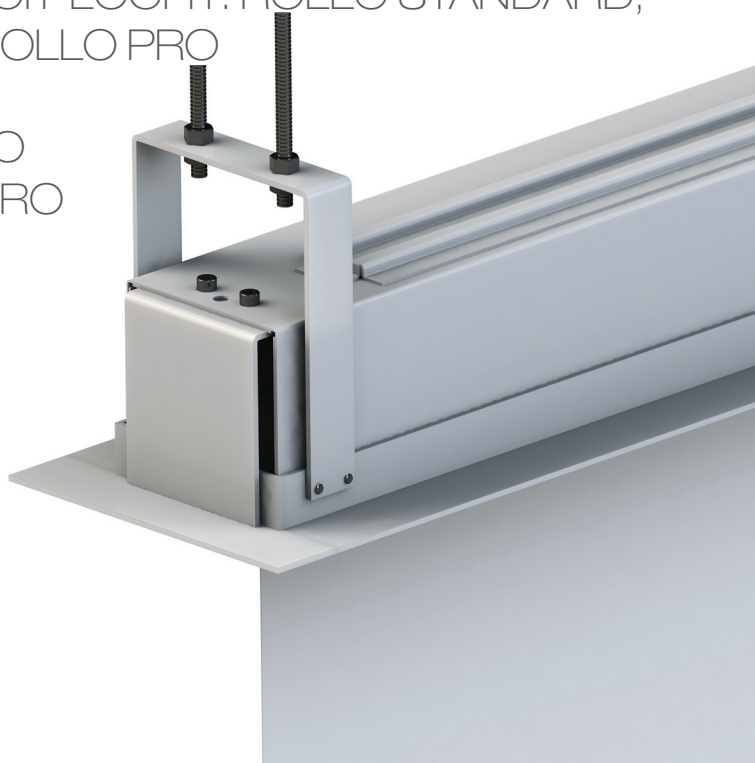

Rám pro vestavbu a plátno je možno montovat nezávisle na sobě



Komfortní a opticky čistá vestavba plátna do podvěšených stropů



Součástí balení je spojka k propojení elektrického přívodu s motorem plátna

- Snadná montáž do podvěšených stropů díky nízké hmotnosti a modulárnímu systému
- Umožňuje komfortní a opticky čistou vestavbu promítacího plátna do podvěšených stropů
- Rám pro vestavbu a plátno

je možno montovat nezávisle na sobě, nejdříve rám a po úpravách stropu následně projekční plátno

- Eleganční zaklapávací systém pro upevnění promítacího plátna do rámu
- Součástí balení je spojka k propojení elektrického



přívodu s motorem plátna

- Montážní sada včetně 100 cm závitových tyčí je v ceně výrobku
- Rám je vyroben z hliníkových profilů, lakovaný bílou práškovou barvou, odstín dle RAL 9003


Modul plochy	Modul tubusu v cm	Určeno pro projekční plátno šíře v cm	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm
180	8,5	Rollo Standard 180 cm	9350180	8,5/6	215×20×10
	10,5	Rollo PRO 180 cm	9360180	8,5/6	215×20×10
200	8,5	Rollo Standard 200 cm	9350200	9,5/7	235×20×10
	10,5	Rollo PRO, Cineroll PRO 200 cm / 190 cm – TabTension	9360200	9,5/7	235×20×10
240	8,5	Rollo Standard 240 cm	9350240	10,5/8	275×20×10
	10,5	Rollo PRO, Cineroll PRO 240 cm / 230 cm – TabTension	9360240	10,5/8	275×20×10
270	10,5	Rollo Standard 270 cm	9350270	11,5/9	305×20×10
	12,5	Rollo PRO 270 cm / 260 cm – TabTension	9360270	11,5/9	305×20×10
	13	Cineroll PRO 270 cm / 260 cm – TabTension	9370270	11,5/9	305×20×10
300	10,5	Rollo Standard 300 cm	9350300	13/10	335×20×10
	12,5	Rollo PRO 300 cm / 290 cm – TabTension	9360300	13/10	335×20×10
	13	Cineroll PRO 300 cm / 290 cm – TabTension	9370300	13/10	335×20×10
330	12,5	Rollo PRO 330 cm / 320 cm – TabTension	9360330	14/11	365×20×10
	13	Cineroll PRO 330 cm / 320 cm – TabTension	9370330	14/11	365×20×10
350	12,5	Rollo PRO 350 cm / 340 cm – TabTension	9360350	15,5/12	385×20×10
	13	Cineroll PRO 350 cm / 340 cm – TabTension	9370350	15,5/12	385×20×10
400	13	Cineroll PRO 400 cm / 390 cm – TabTension	9370400	18/14,5	435×20×10

VESTAVBOVÝ RÁM PLUS


VESTAVBOVÝ RÁM NOVÉ GENERACE PRO
INSTALACE MOTOROVÝCH
PLÁTEN DO
PODVĚŠENÝCH
STROPŮ

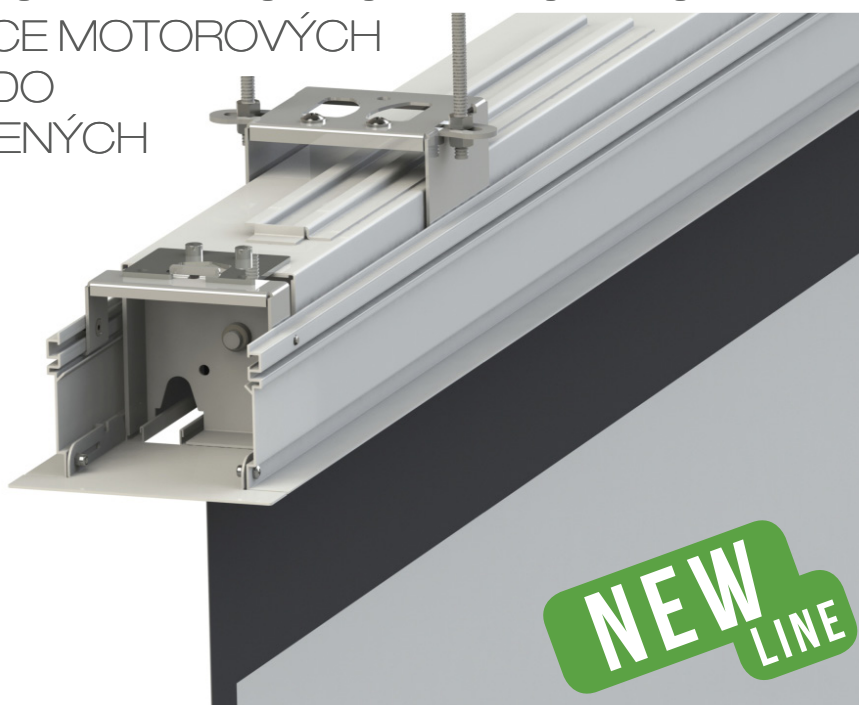

Nastavení upevňovacího
elementu ve třech
osách



Finální vestavba v podhledu



Posuvné a výklopné
revizní klapky

- Komfortní a opticky čistá vestavba promítacího plátna do podvěšených stropů
- Systém speciálních třmenů, které umožňují přizpůsobit montáž rámu ve všech třech osách – horizontální posuv ve směru podélné osy rámu, horizontální posuv příčně na podélnou osu rámu, vertikální posuv v závitových tyčích
- Výklopné a posuvné boční

revizní klapky umožňují pohodlnou montáž promítacího plátna do rámu

- Rám a plátno je možno montovat nezávisle na sobě, nejdříve rám a po úpravách stropu následně promítací plátno
- Součástí balení je spojka k propojení elektrického přívodu s motorem plátna
- Snadná montáž do

podvěšených stropů díky nízké hmotnosti a modulárnímu systému

- Rám je vyroben ze speciálně tvarovaných hliníkových profilů, lakovaný bílou práškovou barvou RAL 9003
- Kompatibilní s výrobky Rollo Standard Electric, Rollo Pro Electric, Rollo Pro TabTension, Cineroll Pro Electric, Cineroll Pro TabTension

Modul plochy	Modul tubusu v cm	Určeno pro projekční plátno šíře v cm	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm
180	8,5	Rollo Standard 180 cm	50270180	8,5/6	220×20×18
	10,5	Rollo PRO 180 cm	50274180	8,5/6	220×20×18
200	8,5	Rollo Standard 200 cm	50270200	9,5/7	240×20×18
	10,5	Rollo PRO, Cineroll PRO 200 cm / 190 cm – TabTension	50274200	9,5/7	240×20×18
240	8,5	Rollo Standard 240 cm	50270240	10,5/8	280×20×18
	10,5	Rollo PRO, Cineroll PRO 240 cm / 230 cm – TabTension	50274240	10,5/8	280×20×18
270	10,5	Rollo Standard 270 cm	50274270	11,5/9	310×20×18
	12,5	Rollo PRO 270 cm / 260 cm – TabTension	50276270	11,5/9	310×20×18
	13	Cineroll PRO 270 cm / 260 cm – TabTension	50277270	11,5/9	310×20×18
300	10,5	Rollo Standard 300 cm	50274300	13/10	340×20×18
	12,5	Rollo PRO 300 cm / 290 cm – TabTension	50276300	13/10	340×20×18
	13	Cineroll PRO 300 cm / 290 cm – TabTension	50277300	13/10	340×20×18
330	12,5	Rollo PRO 330 cm / 320 cm – TabTension	50276330	14/11	370×20×18
	13	Cineroll PRO 330 cm / 320 cm – TabTension	50277330	14/11	370×20×18
350	12,5	Rollo PRO 350 cm / 340 cm – TabTension	50276350	15,5/12	390×20×18
	13	Cineroll PRO 350 cm / 340 cm – TabTension	50277350	15,5/12	390×20×18
400	13	Cineroll PRO 400 cm / 390 cm – TabTension	50277400	18/14,5	440×20×18

ROLLO JUMBO

VELKOFORMÁTOVÉ MOTOROVÉ PROMÍTACÍ
PLÁTNO PRO KONGRESOVÉ ÚČELY A VELETRHY



Celokovová konstrukce
plátna lakovaná bílou
práškovou barvou RAL 9003



Trapézová zatěžovací tyč
- ideální pro vestavby do
podvěšených stropů



Stropní úchyt - přizpůsobený
pro odsazení plátna od stropu
pomocí závitových tyčí

- Ocelový tubus čtvercového průřezu z 1 mm silného ocelového plechu je lakovaný bílou práškovou barvou odstín RAL 9003
- Standardně připraveno pro přímou montáž na strop, konzole pro upevnění na stěnu jako příslušenství
- Bezúdržbový, silný motor 230V/50Hz, pojistka IP 44, 4-žilový vodič pro připojení, zabudovaná termoochrana
- Komfortní a bezpečná obsluha pomocí elektrického pohonu s automatickými koncovými dorazy
- Bezpečnostní systém proti samovolnému odvinutí plátna standardně od šíře 500 cm
- Technické zajištění dle DIN 19045 díl 5, také DIN EN 60335-1, 60335-2, DIN EN 61000 a EU směrice 89/336/ EWG elektromagnetické tolerance
- Trapézová zatěžovací tyč při navinutí uzavírá tubus po jeho délce, ideální také pro vestavbu do stropu
- Rám pro vestavbu do podvěšených stropů k dodání jako příslušenství, možno montovat odděleně, nezávisle na sobě
- Projekční povrch Blankora Supra – vysoce kvalitní promítací povrch, šířka role 400 cm, gramáž 910g/m², tloušťka 0,65 mm

Modul plochy	Vnější rozměr/ Rozměr obrazu v cm (š x v)	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm	Modul tubusu v cm	Projekční plocha
350	350x250 / 350x250	31001	85/55	410x25x35	15	Blankora Supra
	350x300 / 350x300	31009	87/57	410x25x35	15	Blankora Supra
400	400x300 / 400x300	31011	130/95	460x25x35	15	Blankora Supra
	400x400 / 400x400	32156	145/105	460x30x40	20	Blankora Supra
500	500x400 / 500x400	32160	170/120	560x30x40	20	Blankora Supra
600	600x400 / 600x400	32163	195/135	660x30x40	20	Blankora Supra
700	700x500 / 700x500	33075	250/180	760x37x47	27	Blankora Supra
800	800x500 / 800x500	33085	280/200	860x37x47	27	Blankora Supra
900	900x600 / 900x600	34096	400/310	960x46x56	36	Blankora Supra
1000	1000x600 / 1000x600	34106	450/350	1060x46x56	36	Blankora Supra
1100	1100x600 / 1100x600	34116	510/400	1160x46x56	36	Blankora Supra

ROLLO JUMBO TABTENSION

VELKOFORMÁTOVÉ MOTOROVÉ PROMÍTACÍ PLÁTNO
S POSTRANNÍM VYPÍNACÍM SYSTÉMEM PRO
KONGRESOVÉ ÚČELY A VELETRHY



Celokovová konstrukce
plátna lakovaná bílou
práškovou barvou RAL-9003



Trapézová zatěžovací tyč
– ideální pro vestavby do
podvěšených stropů



Speciální vypínací systém
TabTension zajišťuje dokonalou
dokonalou rovinnost plochy

- Ocelový tubus čtvercového průřezu z 1 mm silného ocelového plechu je lakovaný bílou práškovou barvou odstín RAL 9003
- Postranní TabTension vypínací systém zaručuje perfektní rovinnost projekční plochy, vhodné pro projektory s ultrakrátkou projekční vzdáleností
- Standardně připraveno pro přímou montáž na strop, konzole pro upevnění na stěnu jako příslušenství
- Bezúdržbový, silný motor 230V/50Hz, pojistka IP 44, 4-žilový vodič pro připojení, zabudovaná termoochrana
- Komfortní a bezpečná obsluha pomocí elektrického pohonu s automatickými koncovými dorazy
- Bezpečnostní systém proti samovolnému odvinutí plátna standardně od šíře 500 cm
- Technické zajištění dle DIN 19045 díl 5, také DIN EN 60335-1, 60335-2, DIN EN 61000 a EU směrnice 89/336/
- EWG elektromagnetické tolerance
- Trapézová zatěžovací tyč při navinutí uzavírá tubus po jeho celé délce, ideální také pro vestavbu do stropu
- Rám pro vestavbu do podvěšených stropů k dodání jako příslušenství, možno montovat odděleně, nezávisle na sobě
- Projekční povrch s certifikací na vysoký stupeň odolnosti proti hoření B1 (Francie M1) dle DIN 4102

Modul plochy	Vnější rozměr/ Rozměr obrazu v cm (š × v)	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm	Modul tubusu v cm	Projekční plocha
400	400×400 / 400×400	42156	160/120	520×30×45	20	Folie
500	500×400 / 500×400	42160	190/135	620×30×45	20	Folie
600	600×400 / 600×400	42163	210/150	720×30×45	20	Folie
700	700×500 / 700×500	43075	270/195	820×37×52	27	Folie
800	800×500 / 800×500	43085	300/215	920×37×52	27	Folie
900	900×600 / 900×600	44096	430/325	1020×46×61	36	Folie
1000	1000×600 / 1000×600	44106	470/365	1120×46×61	36	Folie
1100	1100×600 / 1100×600	44116	530/415	1220×46×61	36	Folie
1200	1200×600 / 1200×600	44126	590/465	1320×46×61	36	Folie

JUMBO TENSION DGUV

VELKOFORMÁTOVÉ MOTOROVÉ PROJEKČNÍ PLÁTNO
PRO KONGRESOVÉ SÁLY, KULTURNÍ AKCE, DIVADLA A KINA
V SOULADU S POŽADAVKY § 17 DGUV
(DŘÍVE BGV C1) A DIN 56950-4



Celokovová konstrukce
plátna lakovaná bílou
práškovou barvou RAL 9003



Speciální systém pohonu
a uložení nosné trubky pro
maximální bezpečnost provozu



Speciální vypínací systém
Tab Tension zajišťuje
dokonalou rovinnost plochy

- Konstrukce podle normy DIN 19045
Část 1-4 / Bezpečnostní technologie
dle DIN 56950-4, regulaci DGUV 17

Směrnice:

- Směrnice EMC (2004/108 /
ES), Směrnice o nízkém napětí
(2006/95 / ES), DIN EN ISO 12100-1,

DIN EN ISO 12100-2,
DIN EN ISO 13857, DIN EN 60335-1,
DIN EN 60730-1 - zařízení pro regulaci
DGUV 17 (dříve BGV C1)

- Nosná konstrukce je tvořena vnitřní
mohutnou kovovou navíjecí trubicí,
zavěšenou ve dvou ložiskových

závěsech, které jsou spojeny
s ocelovými drážky sloužícími
k upevnění plátna ke konstrukci
budovy. Promítací plátno je rovněž
opatřeno ochranným ocelovým
pláštěm, který vytváří spolu s nosnou
trubicí pevnou krabicovou konstrukci

JUMBO TENSION DGV


VELKOFORMÁTOVÉ MOTOROVÉ PROJEKČNÍ PLÁTNŮ
PRO KONGRESOVÉ SÁLY, KULTURNÍ AKCE, DIVADLA A KINA
V SOULADU S POŽADAVKY § 17 DGV (DŘÍVE BGV C1)
A DIN 56950-4

- Vnější povrch pláště je lakován práškovou technologií v odstínu RAL 9003 s vysokou kvalitou povrchu. Dle přání zákazníka lze nabídnout jiný odstín z barevného vzorníku RAL.
- Plášť čtvercového průřezu má standardně dvě velikosti definované podle rozměrů projekční plochy – průřez 27×27 cm do šíře plochy 800 cm, průřez 36×36 cm až do šíře 1200 cm.
- Konstrukce promítacího plátna je opatřena dvěma upevňovacími drážky pro přímou montáž na strop a jedním pomocným sloužícím k bezpečnému dozajištění zavěšení motoru s převodovkou. Drážky jsou součástí standardní dodávky.
- Celková konstrukce vzhledem k uložení čepů nosné trubky do valivých ložisek a rozjezdové a dojezdové regulaci rychlosti zajišťuje velmi tichý provoz bez hluku, rázů a vibrací.
- Minimální návin plátna na navíjecí trubce při plně rozvinutém rozměru plochy je definován dle DIN 56950.
- Zavěšení projekční plochy je staticky nezávislé na zavěšení pohonu s motorem, elektronicky řízená dvojitá brzda, dvojitá protipádová mechanika. Komfortní a bezpečné ovládání plátna externí elektronickou jednotkou, propojenou s pohonem plochy speciálním kabelem.
- Pohon je bezúdržbový. Je tvořen třífázovým motorem 400V/50Hz s krytím IP54, šroubovou mechanickou převodovkou, zdvojenými koncovými spínači a zdvojeným protipádovým brzdovým systémem. Pohon je propojen s navíjecí trubkou přes elastickou spojku. Motor je jištěn proti přetížení elektronicky a zároveň tepelnou pojistkou. Ovládací elektronika umožňuje plynulý rozjezd a dojezd motoru do koncových poloh snížením rychlosti otáček a tím odstraňuje rozjezdové a dojezdové rázy. Motor a vývod kabelu jsou umístěny standardně vpravo při pohledu ze směru projekce.
- Automatické elektronické definování koncových poloh při výsuvu a zpětném navinutí projekční plochy.
- Promítací plátno lze použít i pro kombinované účely jako divadelní představení s kombinací projekce a podobně.
- Automatický spínač s vačkovými jističi je nastaven jako nouzový jistič, převodovka a kotoučové brzdy motoru jsou vybaveny samostatnými snímači, které při poruše signalizují v řídicí jednotce poruchu brzdy – kontrolní lampa na panelu.
- Elektronická řídicí jednotka je umístěna v externí skříni propojené kabelem s motorovým pohonem.
- Zabezpečovací systémy jsou externě ověřitelné a mohou být automaticky přenášeny do integrovaného řídicího systému.
- Automatická dokumentace chyb / integrované nouzové zastavení / centrální vypínač.
- Integrované rozhraní mezi projekčním plátnem a motorem / ovládání integrovaným řídicím systémem.
- Řídicí modul pro promítací plátno / zajištění proti ne hospodárnosti.
- Materiál projekční plochy je certifikován na vysoký stupeň nehořlavosti B1 (Fr M1) dle DIN 4102.
- Naprostá stabilita pro profesionální provoz, záruka: 2 roky.


Modul plochy	Vnější rozměr/ Rozměr obrazu v cm (š × v)	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm	Modul tubusu v cm	Projekční plocha
500	500×400 / 500×400	45073	250/175	710×37×52	27	Folie
600	600×400 / 600×400	45074	270/195	810×37×52	27	Folie
700	700×500 / 700×500	45075	290/215	910×37×52	27	Folie
800	800×500 / 800×500	45085	320/235	1010×37×52	27	Folie
900	900×600 / 900×600	46096	450/345	1110×46×61	36	Folie
1000	1000×600 / 1000×600	46106	490/385	1210×46×61	36	Folie
1100	1100×600 / 1100×600	46116	550/435	1310×46×61	36	Folie
1200	1200×600 / 1200×600	46126	610/485	1410×46×61	36	Folie

VESTAVBOVÝ RÁM ROLLOJUMBO/TABTENSION

VESTAVBOVÝ RÁM PRO ROLOVACÍ PLOCHY :
ROLLO JUMBO 15/20



Vestavbový rám a
projekční plochu lze
montovat nezávisle



Komfortní a opticky čistá
vestavba do
podvěšených stropů

- Snadná montáž do podvěšených stropů díky nízké hmotnosti a modulárnímu systému
- Umožňuje komfortní a opticky čistou vestavbu promítacího plátna do podvěšených stropů
- Rám pro vestavbu a plátno je možno montovat nezávisle na sobě, nejdříve rám a po úpravách stropu následně projekční plátno
- Montážní sada včetně 100 cm závitových tyčí je v ceně výrobku. Rám je vyroben z hliníkových profilů, lakovaný bílou práškovou barvou, odstín dle RAL 9003
- Otočné koncovky pro možnost revize promítacího plátna

Modul plochy	Modul tubusu v cm	Určeno pro projekční plátno šíře v cm	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm
350	15	Rollo Jumbo 350 cm	91206	14/12	235×32×17
400	15	Rollo Jumbo 400 cm	91207	15/13	235×32×17
	20	Rollo Jumbo 400 cm	91217	15/13	235×32×17
	20	Rollo Jumbo TabTension 400 cm	91337	16/14	285×32×17
500	20	Rollo Jumbo 500 cm	91219	16/14	285×32×17
	20	Rollo Jumbo TabTension 500 cm	91339	17/15	285×32×17
600	20	Rollo Jumbo 600 cm	91221	17/15	335×32×17
	20	Rollo Jumbo TabTension 600 cm	91341	18/16	335×32×17


AC123-01

BEZDRÁTOVÝ JEDNOKANÁLOVÝ PŘENOSNÝ RC VYSÍLAČ



Vlastnosti:

- Elegantní a moderní design
- Speciální povrchová úprava odolná vůči poškrábání

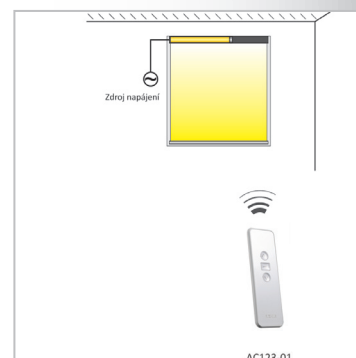

Model číslo	Typ baterie	Provozní teplota	Pracovní frekvence
AC123-01	3V CR2032	-20°C ~ +55°C	433,92 MHz


AC133-01

BEZDRÁTOVÝ JEDNOKANÁLOVÝ NÁSTĚNNÝ RC VYSÍLAČ



Vlastnosti:

- Elegantní a moderní design
- Speciální povrchová úprava odolná vůči poškrábání
- Volitelně možno použít jako přenosný nebo nástěnný vysílač

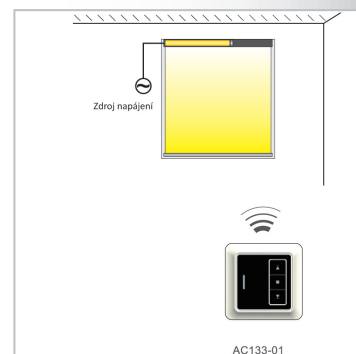

Model číslo	Typ baterie	Provozní teplota	Pracovní frekvence
AC133-01	3V CR2032	-20°C ~ +55°C	433,92 MHz


AC229-01

JEDNOKANÁLOVÝ DOTYKOVÝ NÁSTĚNNÝ PŘIJÍMAČ A OVLADAČ



Vlastnosti:


- Elegantní a moderní design
- Kompatibilní s jakýmkoliv trubkovým motorem
- Dotykový panel z tvrzeného skla, odolný vůči poškrábání
- Voděodolná konstrukce

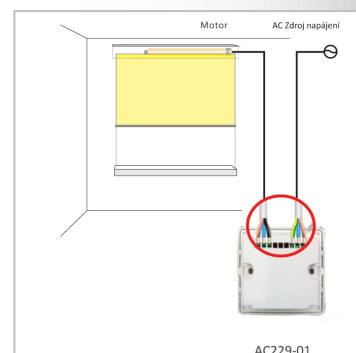

Model číslo	Pracovní napětí	Provozní teplota	Pracovní frekvence	Provozní režim
AC229-01	120V 60Hz, 230V 50/60Hz	-35°C ~ +65°C	433,92 MHz	bezdrátový přijímač/ruční ovladač


8-E0004

MANUÁLNÍ OTOČNÝ VYPÍNAČ POD OMÍTKU

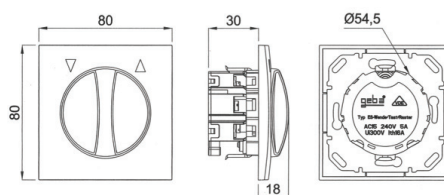

Vlastnosti:

- Kompatibilní s jakýmkoliv trubkovým motorem
- 3 polohový mechanický otočný vypínač pod omítku

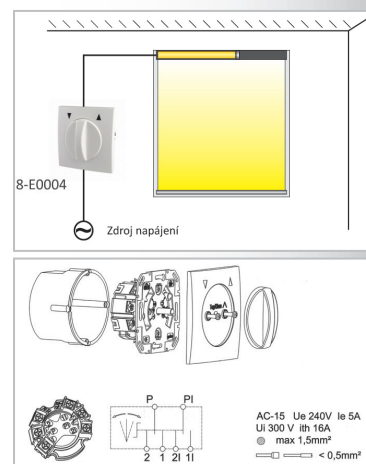

Model číslo	Rozměr	Provozní teplota	Pracovní napětí
8-E0004	80x80x48 mm	-30°C ~ +50°C	230V / 16A


AC226-01

VODĚDOLNÝ EXTERNÍ RC PŘÍJÍMAČ



Vlastnosti:

- Plně utěsněný, voděodolný design IP65
- Ohnivzdorný kryt
- Rozměr 23x32x127 mm

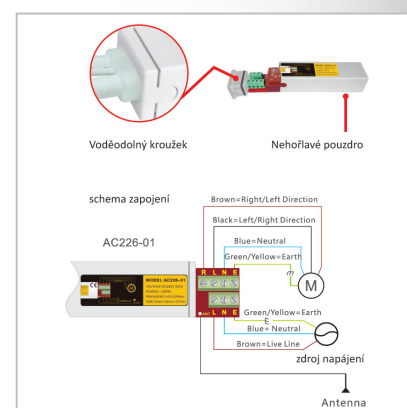

Model číslo	Pracovní napětí	Provozní teplota	Pracovní frekvence
AC226-01	120V 60Hz, 230V 50/60Hz	-40°C ~ +85°C	433,92 MHz


AC212

EXTERNÍ RC PŘÍJÍMAČ



Vlastnosti:

- Rychlé a snadné zapojení pomocí šroubovacích svorek
- Možno použít pro manuální a dálkové ovládání

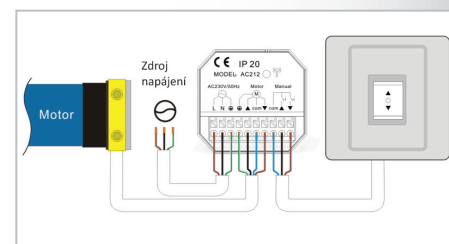

Model číslo	Pracovní napětí	Provozní teplota	Pracovní frekvence
AC212	230V 50/60Hz	-5°C ~ +60°C	433,92 MHz


AC202-02

EXTERNÍ RC / IR PŘÍJÍMAČ, 12V TRIGGER



Vlastnosti:

- Umožňuje ovládání plátna pomocí bezdrátového RC / IR vysílače, manuálního vypínače a projektoru
- Ohnivzdorný a voděodolný plastový kryt

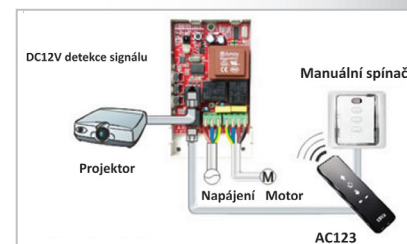

Model číslo	Pracovní napětí	Provozní teplota	Pracovní frekvence
AC202-02	230V 50/60Hz	-5°C ~ +60°C	433,92 MHz


AC512-02

AC TRIGGER



Vlastnosti:

- Bezdrátový vysílač umožňující automatické vyrolování a zarolování promítacího plátna při zapnutí nebo vypnutí projektoru
- Jednoduchá instalace a ovládání

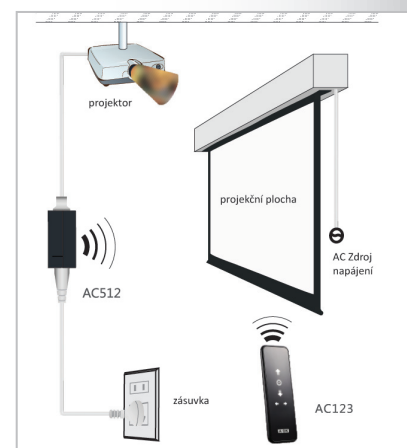

Model číslo	Pracovní napětí	Provozní teplota	Pracovní frekvence
AC512-02	230V 50/60Hz 120V 60Hz	-20°C ~ +55°C	433,92 MHz

25960, 25961, 25962, 25963

ODSTUPOVÝ DRŽÁK OD STĚNY /PÁR/ 10 CM, 20CM, 30 CM, 40CM



- Kompatibilní s Rollo Standard Electric, Rollo Pro Electric, Rollo Pro TabTension, Cineroll Pro Electric, Cineroll Pro TabTension

29528, 29529, 29530, 29531

KONZOLE PRO UPEVNĚNÍ NA STĚNU /PÁR/
JUMBO 15, JUMBO 20, JUMBO 27, JUMBO 36



91011, 91013, 91014, 91016

MONTÁŽNÍ SADA PRO UPEVNĚNÍ DO STROPU
JUMBO 15, JUMBO 20, JUMBO 27, JUMBO 36




ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ

SPECIÁLNÍ ÚPRAVY

- Úprava rozměru tubusu
- Lakování nestandardní barvou podle systému RAL
- Nestandardní černý rámeček na promítací ploše
- Obrácené rolování plátna zepředu
- Prodloužení kabelu
- Ultra tichý chod motoru
- Zabudovaný RC dálkový přijímač v tubusu plátna
- Profilové drážky na horní straně tubusu pro možnost posuvu po upevňovacím elementu – 50 cm (Jumbo)
- Montáž u zákazníka

FRAME WALL 50

STACIONÁRNÍ PLÁTNO S RÁMEM Z HLINÍKOVÉHO PROFILU SE SKRYTÝMI MONTÁŽNÍMI PRVKY

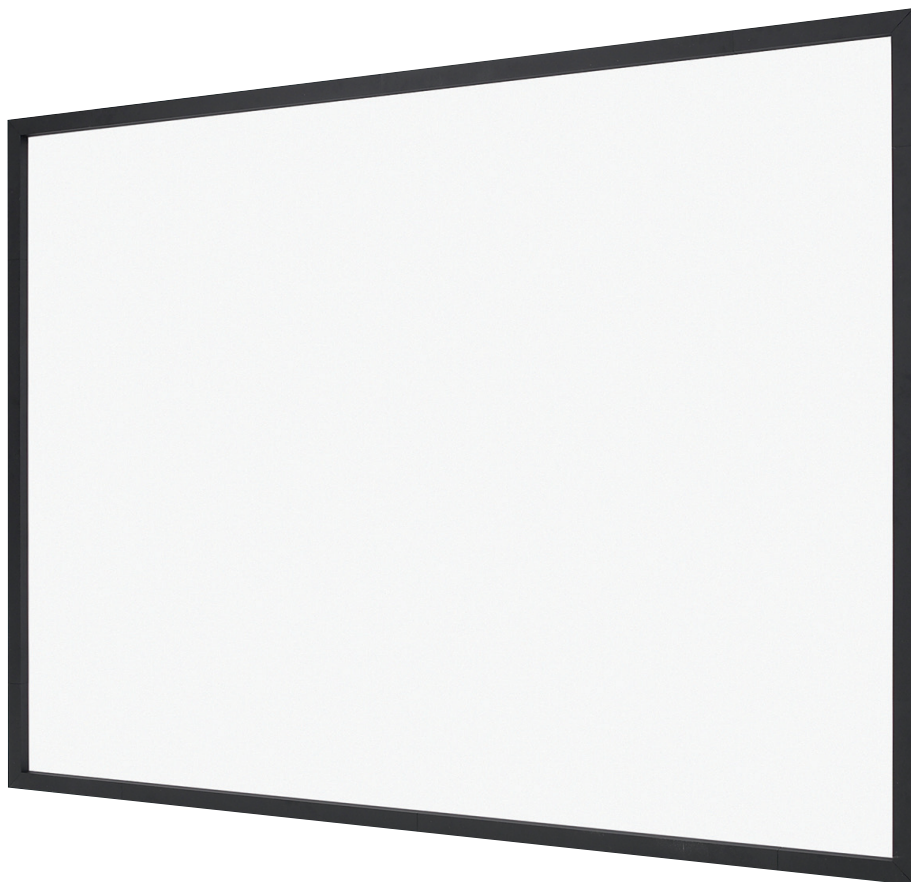

- Hliníkový rám, průřez profilu – 5 cm široký a 3 cm hluboký, černě lakovaný - strukturovaný lak RAL 9005
- Lehká hliníková konstrukce je ideální pro snadnou montáž

- Rámový systém se skládá z jednotlivých hliníkových profilů, které jsou spojeny pomocí rohových elementů a zajištěny šrouby
- Napnutí promítacího plátna

prostřednictvím patentů na zadní straně rámu

- Připevnění patentů je na rámu přesně definováno pro ideální vypnutí projekční plochy
- Projekční plocha – Blanko D



Hliníkový rám lakován strukturální barvou pro eliminaci nežádoucích odlesků



Projekční plocha připevněna pomocí patentů na zadní stranu rámu



Rám složen z jednotlivých elementů pro jednodušší přepravu

Modul plochy	Vnější rozměr/ Rozměr obrazu v cm (š x v)	Formát	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm	Modul rámu v cm	Projekční plocha
180	190x145 / 180x135	4:3	26333	12,5/9,5	222x33x18	5/3	Blanko D
200	210x160 / 200x150	4:3	26338	13,5/10,5	222x33x18	5/3	Blanko D
	210x123 / 200x113	16:9	26356	12,5/9,5	222x33x18	5/3	Blanko D
	210x135 / 200x125	16:10	26390	13/10	222x33x18	5/3	Blanko D
240	250x190 / 240x180	4:3	26343	15/12	222x33x18	5/3	Blanko D
	250x145 / 240x135	16:9	26359	14/11	222x33x18	5/3	Blanko D
	250x160 / 240x150	16:10	26392	14,5/11,5	222x33x18	5/3	Blanko D
300	310x235 / 300x225	4:3	26349	18/14,5	322x33x18	5/3	Blanko D
	310x179 / 300x169	16:9	26365	16,5/13,2	322x33x18	5/3	Blanko D
	310x197 / 300x187	16:10	26396	16,9/13,7	322x33x18	5/3	Blanko D
360	370x280 / 360x270	4:3	26350	19,6/16,5	322x33x18	5/3	Blanko D
	370x213 / 360x203	16:9	26366	18,6/15,5	322x33x18	5/3	Blanko D
	370x235 / 360x225	16:10	26397	19,6/16,5	322x33x18	5/3	Blanko D
400	410x310 / 400x300	4:3	26327	23,1/19,8	322x33x18	5/3	Blanko D
	410x235 / 400x225	16:9	26347	22,1/18,8	322x33x18	5/3	Blanko D
	410x260 / 400x250	16:10	26398	22,5/19,2	322x33x18	5/3	Blanko D

FRAME FLOOR 50

PŘENOSNÉ RÁMOVÉ PROMÍTACÍ PLÁTNO ZE ZÁSUVNÝM SYSTÉMEM HLINÍKOVÉHO RÁMU



- Hliníkový rám, průřez profilu - 5 cm široký a 3 cm hluboký, černě lakovaný - strukturovaný lak RAL 9005
- Lehká hliníková konstrukce je ideální pro snadnou montáž
- Zásuvný rámový systém se skládá z jednotlivých hliníkových profilů, které jsou spojeny pomocí rohových elementů a zajištěny šrouby
- Napnutí promítacího plátna prostřednictvím patentů na zadní straně rámu
- Připevnění patentů je na rámu přesně definováno pro ideální vypnutí projekční plochy
- Projekční plocha – Blanko D



Hliníkový rám lakován strukturální barvou pro eliminaci nežádoucích odlesků



Projekční plocha připevněna pomocí patentů na zadní stranu rámu




Rám složen z jednotlivých elementů pro jednodušší přepravu

Modul plochy	Vnější rozměr/ Rozměr obrazu v cm (š × v)	Formát	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm	Modul rámu v cm	Projekční plocha
180	190×145 / 180×135	4:3	36333	14/11	222×33×18	5/3	Blanko D
200	210×160 / 200×150	4:3	36338	17/13	222×33×18	5/3	Blanko D
	210×123 / 200×113	16:9	36356	14/11	222×33×18	5/3	Blanko D
	210×135 / 200×125	16:10	36390	14.5/11.5	222×33×18	5/3	Blanko D
240	250×190 / 240×180	4:3	36343	16.5/13.5	222×33×18	5/3	Blanko D
	250×145 / 240×135	16:9	36359	15.5/12.5	222×33×18	5/3	Blanko D
	250×160 / 240×150	16:10	36392	16/13	222×33×18	5/3	Blanko D
300	310×235 / 300×225	4:3	36349	19/16	322×33×18	5/3	Blanko D
	310×179 / 300×169	16:9	36365	17.7/14.7	322×33×18	5/3	Blanko D
	310×197 / 300×187	16:10	36396	18,2/15,2	322×33×18	5/3	Blanko D
360	370×280 / 360×270	4:3	36350	21/18	322×33×18	5/3	Blanko D
	370×213 / 360×203	16:9	36366	20/17	322×33×18	5/3	Blanko D
	370×235 / 360×225	16:10	36397	21/18	322×33×18	5/3	Blanko D
400	410×310 / 400×300	4:3	36327	24,3/21,3	322×33×18	5/3	Blanko D
	410×235 / 400×225	16:9	36347	23,3/20,3	322×33×18	5/3	Blanko D
	410×260 / 400×250	16:10	36398	23,7/20,7	322×33×18	5/3	Blanko D

FRAME BOARD 50

KERAMICKÝ PANEL S ELEGANTNÍM HLINÍKOVÝM RÁMEM PRO PROJEKCI A PSANÍ FIXEM

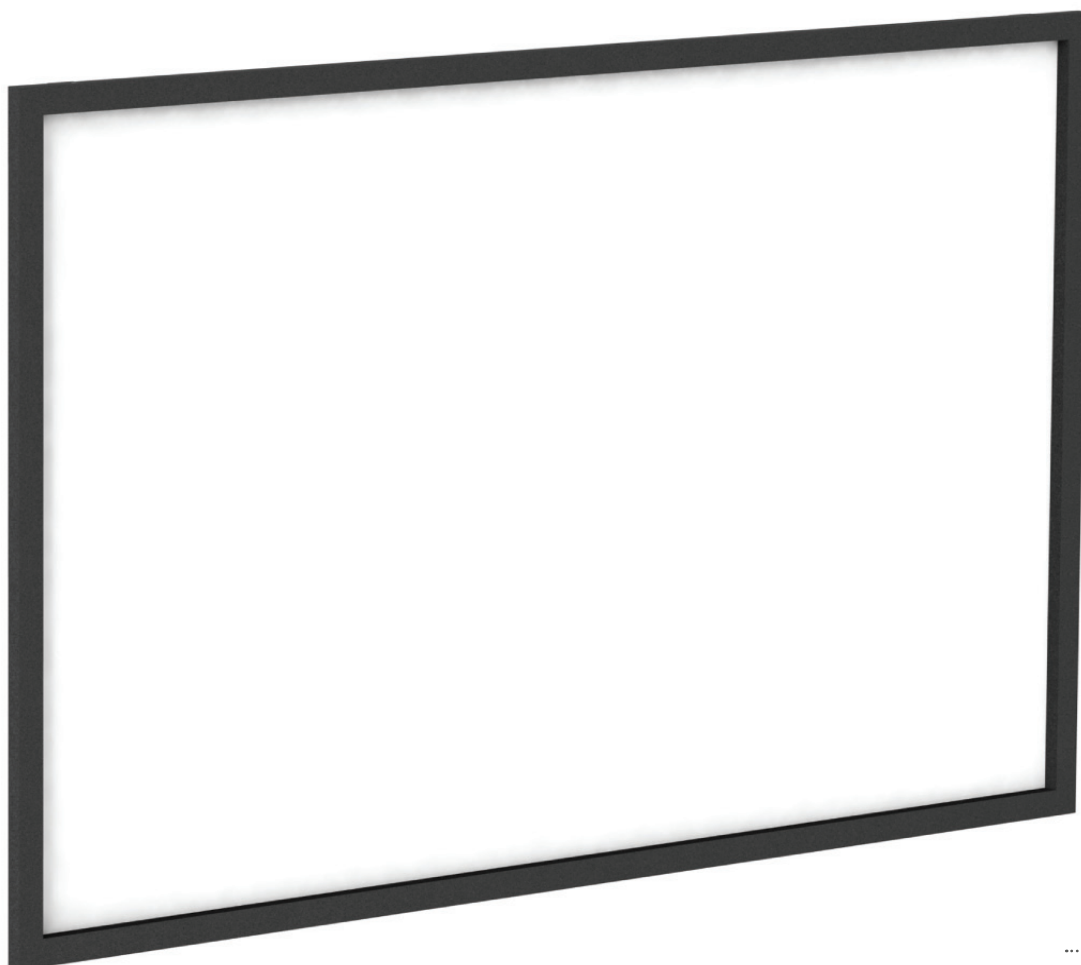

Hliníkový rám lakován strukturální barvou pro eliminaci nežádoucích odlesků



Montážní prvky jsou z pohledu projekce skryté za rámem

- Matný vysoce odolný keramický povrch vhodný pro promítání a popis běžnými fixy na bílé tabule
- Atraktivní, vysoce kvalitní hliníkový rám 50x30 mm v černé strukturální

barvě RAL 9005

- Vhodné pro interaktivní systémy a projektory s ultra krátkou projekční vzdáleností

- Součástí dodávky je montážní materiál, instalace na stěnu

Modul plochy	Vnější rozměr/ Rozměr obrazu v cm (š × v)	Formát	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm	Projekční plocha
200	204×124/ 194×114	16:10	46390	52/45	220×140×80	Keramický panel
240	244×154/ 234×144	16:10	46392	62/55	260×170×80	Keramický panel

BLANKORA P

POPIS HLAVNÍCH PARAMETRŮ VÝROBKU

- Reflexní charakteristika určena v souladu s DIN 19045 Typ D
- Podklad plochy je tvořen polyesterovou tkaninou povrstvenou z rubové strany černým, neprůhledným plastovým potahem
- Splňuje požadavky odolnosti proti samovolnému hoření v souladu s DIN 4102 oddíl 1 – B2
- Odrazový koeficient 1,1 proti etalonu Bariosulfátu
- Plná možnost využití odrazové projekční plochy dle DIN 19045 stejnoměrně ve všech směrech
- Odrazivost je optimální v úhlu do 60 stupňů od osy kolmé k rovině promítací plochy
- Tloušťka materiálu cca 0,350 mm
- Plošná hmotnost cca 500 g/m²
- Šířka návinu role 240 cm
- Stabilní rovinnost plochy zajištěná kvalitní podkladovou tkaninou

BLANKORA F

POPIS HLAVNÍCH PARAMETRŮ VÝROBKU

- Reflexní charakteristika určena v souladu s DIN 19045 tTyp D
- Podklad plochy je tvořen skelnou tkaninou povrstvenou z rubové strany černým, neprůhledným plastovým potahem
- Splňuje požadavky odolnosti proti samovolnému hoření v souladu s DIN 4102 oddíl 1 – B2
- Odrazový koeficient 1,1 proti etalonu Bariosulfátu
- Plná možnost využití odrazové projekční plochy dle DIN 19045 stejnoměrně ve všech směrech
- Odrazivost je optimální v úhlu do 60 stupňů od osy kolmé k rovině promítací plochy
- Tloušťka materiálu cca 0,350 mm
- Plošná hmotnost cca 600 g/m²
- Šířka návinu role 240 cm
- Stabilní rovinnost plochy zajištěná kvalitní podkladovou tkaninou

BLANKORA SUPRA

POPIS HLAVNÍCH PARAMETRŮ VÝROBKU


- Reflexní charakteristika určena v souladu s DIN 19045 Typ D
- Výsoce jakostní plocha je tvořena sklovláknitým podkladem s oboustranně nánosovaným plastem s černou zadní stranou
- Splňuje požadavky odolnosti proti samovolnému hoření v souladu s DIN 4102 oddíl 1 – B2
- Odrazový koeficient 1,1 proti etalonu Bariosulfátu
- Plná možnost využití odrazové projekční plochy dle DIN 19045 stejnoměrně ve všech směrech
- Odrazivost je optimální v úhlu do 60 stupňů od osy kolmé k rovině promítací plochy
- Tloušťka materiálu cca 0,650 mm
- Plošná hmotnost cca 910 g/m²
- Šířka návinu role 400 cm
- Vynikající rovinnost plochy je zajištěná skelnými vlákny, která jsou povrstvena zesílenou vrstvou plastu

BLANKO D

POPIS HLAVNÍCH PARAMETRŮ VÝROBKU

- Reflexní charakteristika určena v souladu s DIN 19045 Typ D
- Plocha je vyrobena na bázi dvouvrstvé PVC folie - zadní plocha je v šedém odstínu RAL 7035
- Splňuje požadavky odolnosti proti samovolnému hoření v souladu s DIN 4102 oddíl 1 – B2
- Odrazový koeficient 1,1 proti etalonu Bariosulfátu
- Plná možnost využití odrazové projekční plochy dle DIN 19045 stejnoměrně ve všech směrech
- Odrazivost je optimální v úhlu do 60 stupňů od osy kolmé k rovině promítací plochy
- Tloušťka materiálu cca 0,230 mm
- Plošná hmotnost cca 300 g/m²
- Šířka návinu role 320 cm
- Stabilní rovinnost plochy zajištěná možností mechanického vypnutí vysoce elastické plochy

BASIC

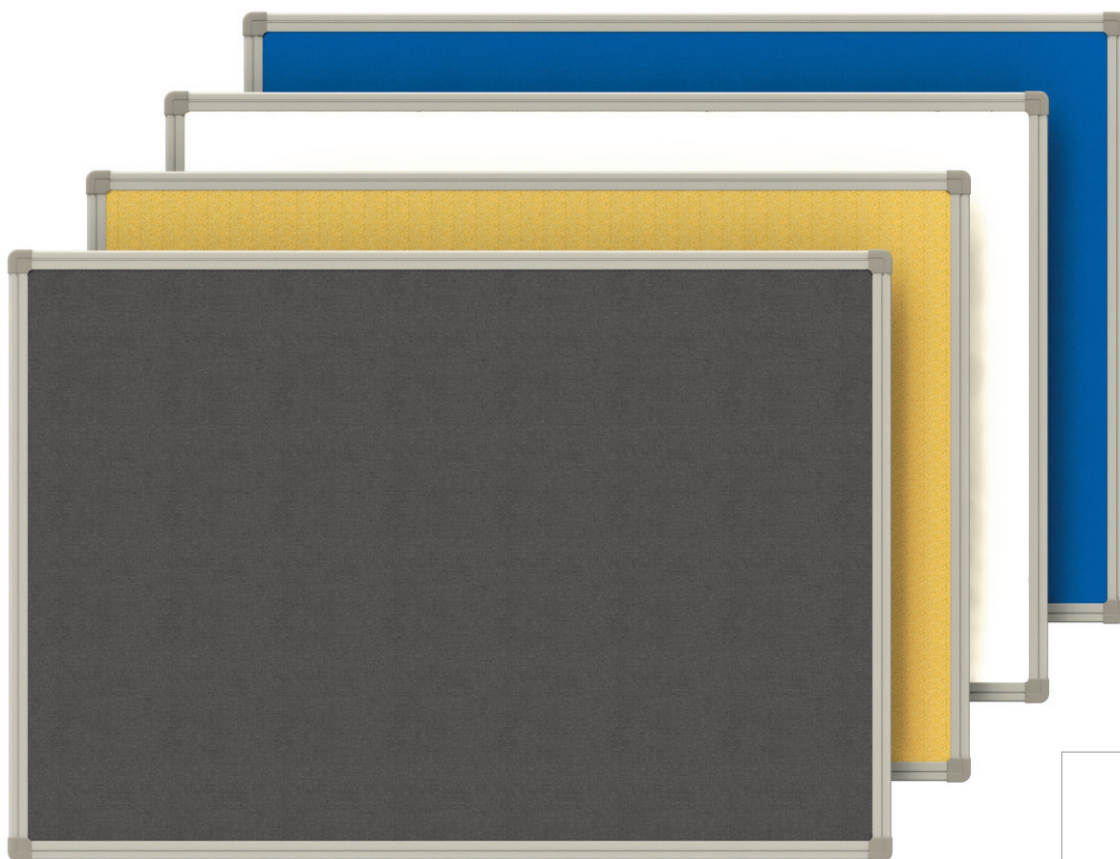

Dostupné povrchy tabule:

- lakovaný bílý plech (magnetický, popisovatelný, za sucha stíratelný)
- korek (nástěnka)
- textilní povrch modrý nebo šedý (nástěnka)

Nosná konstrukce je tvořena:


- Rám z eloxovaného hliníkového profilu s rohovými spojkami z PVC
- Odkládací lišta 30 cm u tabulí s lakovaným plechem. Dodáváno včetně upevňovacího materiálu



Detail uchycení nástěnky na stěnu

Vnější rozměr tabule v cm (š x v)	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Použitý povrch tabule
90x60	1107373IF001	3/2	Lakovaný plech
90x60	1107373IF002	2,5/1,5	Korek
90x60	1107373IF003	2,5/1,5	Textilní modrý
90x60	1107373IF004	2,5/1,5	Textilní šedý
120x90	1107373LI001	5/4	Lakovaný plech
120x90	1107373LI002	4/3	Korek
120x90	1107373LI003	4/3	Textilní modrý
120x90	1107373LI004	4/3	Textilní šedý
180x90	1107373SI002	5,5/4,5	Korek
180x90	1107373SI003	5,5/4,5	Textilní modrý
180x90	1107373SI004	5,5/4,5	Textilní šedý
150x100	1107373OJ001	6,5/5,5	Lakovaný plech
150x100	1107373OJ002	5,5/4,5	Korek
150x100	1107373OJ003	5,5/4,5	Textilní modrý
150x100	1107373OJ004	5,5/4,5	Textilní šedý
200x100	1107373UJ001	8/7	Lakovaný plech

POJÍZDNÉ OTOČNÉ TABULE BASIC

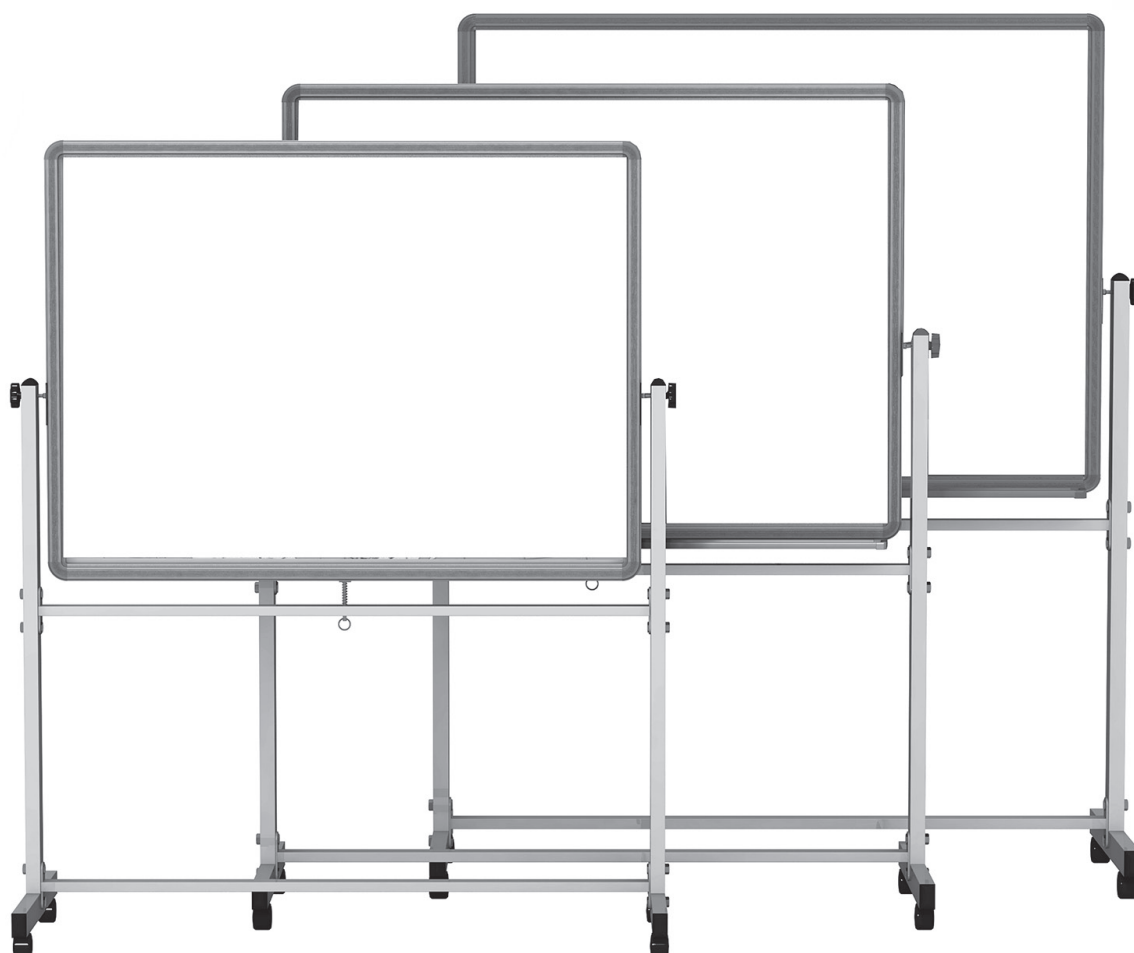

Vnější plocha tabule je oboustranně tvořena:

- Bílá, popisovatelná tabule - za sucha stíratelná s lakovaným magnetickým plechem o tl. 0,27 mm

Nosná konstrukce je tvořena:

- Rám z eloxovaného hliníkového profilu s rohovými spojkami z PVC
- Odkládací lišta v celé šíři tabule

- Jádru tabule je vyrobeno z kartonového sandwiche
- Podvozek je tvořen ocelovou konstrukcí lakovanou práškovým lakem

Vnější rozměr tabule v cm (š x v)	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm
120×90	1107575LI001	10 / 8	228×18×18
150×100	1107575OJ001	13 / 11	248×18×18
200×100	1107575UJ001	16 / 14	288×18×18

POJÍZDNÉ OTOČNÉ TABULE STANDARD



Vnější plocha tabule je oboustranně tvořena:

- Bílá, popisovatelná tabule – za sucha stíratelná s lakovaným magnetickým plechem o tl. 0,50 mm

Nosná konstrukce je tvořena:

- Rám z eloxovaného hliníkového profilu s rohovými spojkami z PVC
- Odkládací lišta v celé šíři tabule
- Jádru tabule je vyrobeno z dřevovláknité desky
- Rám tabule je vůči podvozku fixován excentrickým rychloupínačem
- Podvozek je tvořen ocelovou konstrukcí lakovanou práškovým lakem

Vnější rozměr tabule v cm (š x v)	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm
120×90	1107676LI001	10 / 8	228×18×18
150×100	1107676OJ001	13 / 11	248×18×18
200×100	1107676UJ001	16 / 14	288×18×18
180×120	1107676SL001	16 / 14	268×18×18

MODERAČNÍ TABULE STANDARD



Detail horního rohu tabule - rám tabule je z hliníkového profilu lakovaného RAL-9010



Detail zajištění jednotlivých tabulí pro půlenou verzi moderační tabule



Plastový adaptér umožňuje jednoduché a rychlé spojení tabule s bočními nohami

- Snadná a rychlá montáž
- Povrch tabule je tvořen kartonem 220g/m².
- U vybraných tabulí je povrch potažen filcem
- U vybraných tabulí je jedna strana popisovatelná
- Rám tabule je z hliníkového, lakovaného profilu

- Tabule jsou v jednodílném i skládaném provedení
- Nožky tabule jsou k rámu připevněny pomocí rychloupínačů zasunutím
- Nožky tabule jsou vyrobeny z ocelového oválného profilu
- Rozměry tabule jsou 120×150 cm

- Všechny typy jsou na nožkách opatřeny závitů M8 – u nemobilních provedení lze dodatečně dokoupit kolečka

MODERAČNÍ TABULE STANDARD

Typ provedení tabule	Vnější rozměr/Rozměr tabule v cm (š × v)	Katalogové číslo	Typ povrchu tabule	Mobilní (s kolečky)	Rozměry balení v cm	Hmotnost hrubá/čistá v kg
MT Standard jednodílná	122×150 / 122×150	1237575WW020	modrý filc	ne	168×129×65	10 / 7
MT Standard jednodílná	122×150 / 122×150	1237575WW021	šedý filc	ne	168×129×65	10 / 7
MT Standard jednodílná	122×150 / 122×150	1237575WW023	bílý karton	ne	168×129×65	10 / 7
MT Standard jednodílná	122×150 / 122×150	1237575WW025	korek	ne	168×129×65	10 / 7
MT Standard jednodílná	122×150 / 122×150	1237575WW030	modrý filc / lak. plech	ne	168×129×65	11,5 / 8,5
MT Standard jednodílná	122×150 / 122×150	1237575WW032	šedý filc / lak. plech	ne	168×129×65	11,5 / 8,5
MT Standard skládací - půlená	122×150 / 117×72.5	1237575WW040	modrý filc	ne	129×93×65	10 / 7
MT Standard skládací - půlená	122×150 / 117×72.5	1237575WW041	šedý filc	ne	129×93×65	10 / 7
MT Standard skládací - půlená	122×150 / 117×72.5	1237575WW043	bílý karton	ne	129×93×65	10 / 7
MT Standard skládací - půlená	122×150 / 117×72.5	1237575WW045	korek	ne	129×93×65	10 / 7
MT Standard skládací - půlená	122×150 / 117×72.5	1237575WW050	modrý filc / lak. plech	ne	129×93×65	11,5 / 8,5
MT Standard skládací - půlená	122×150 / 117×72.5	1237575WW052	šedý filc / lak. plech	ne	129×93×65	11,5 / 8,5
MT Standard jednodílná	122×150 / 122×150	1237575WW020.2	modrý filc	ano	168×129×65	10 / 7
MT Standard jednodílná	122×150 / 122×150	1237575WW021.2	šedý filc	ano	168×129×65	10 / 7
MT Standard jednodílná	122×150 / 122×150	1237575WW023.2	bílý karton	ano	168×129×65	10 / 7
MT Standard jednodílná	122×150 / 122×150	1237575WW025.2	korek	ano	168×129×65	10 / 7
MT Standard jednodílná	122×150 / 122×150	1237575WW030.2	modrý filc / lak. plech	ano	168×129×65	11,5 / 8,5
MT Standard jednodílná	122×150 / 122×150	1237575WW032.2	šedý filc / lak. plech	ano	168×129×65	11,5 / 8,5
MT Standard skládací - půlená	122×150 / 117×72.5	1237575WW040.2	modrý filc	ano	129×93×65	10 / 7
MT Standard skládací - půlená	122×150 / 117×72.5	1237575WW041.2	šedý filc	ano	129×93×65	10 / 7
MT Standard skládací - půlená	122×150 / 117×72.5	1237575WW043.2	bílý karton	ano	129×93×65	10 / 7
MT Standard skládací - půlená	122×150 / 117×72.5	1237575WW045.2	korek	ano	129×93×65	10 / 7
MT Standard skládací - půlená	122×150 / 117×72.5	1237575WW050.2	modrý filc / lak. plech	ano	129×93×65	11,5 / 8,5
MT Standard skládací - půlená	122×150 / 117×72.5	1237575WW052.2	šedý filc / lak. plech	ano	129×93×65	11,5 / 8,5
Sada 4 ks koleček (s brzdou)	—	1107575WW513	—	—	12×12×6	0,3

MODERAČNÍ TABULE ECONOMY



Detail horního rohu tabule – rám tabule je z hliníkového profilu lakovaného RAL-9010



Detail zajištění jednotlivých tabulí pro půlenou verzi moderační tabule

- Snadná a rychlá montáž.
- Povrch tabule je tvořen kartonem 220g/m²
- U vybraných tabulí je povrch potažen filcem
- Rám tabule je z hliníkového, lakovaného profilu
- Tabule jsou v jednodílném i skládacím

provedení


- Nožky jsou k tabuli připevněny pomocí šroubů s plastovou hlavou
- Nožky tabule jsou vyrobeny z ocelového čtyřhranného profilu
- Rozměry tabule jsou 120×150 cm

- Všechny typy jsou na nožkách opatřeny závitů M8 – u nemobilních provedení lze dodatečně dokoupit kolečka

Typ provedení tabule	Vnější rozměr/Rozměr tabule v cm (š × v)	Katalogové číslo	Typ povrchu tabule	Mobilní (s kolečky)	Rozměry balení v cm	Hmotnost hrubá/čistá v kg
MT Economy jednodílná	122×150 / 122×150	1237575WW001	bílý karton	ne	168×129×65	10 / 7
MT Economy jednodílná	122×150 / 122×150	1237575WW002	modrý filc	ne	168×129×65	10 / 7
MT Economy jednodílná	122×150 / 122×150	1237575WW004	šedý filc	ne	168×129×65	10 / 7
MT Economy skládací - půlená	122×150 / 117×72,5	1237575WW010	bílý karton	ne	129×93×65	10 / 7
MT Economy skládací - půlená	122×150 / 117×72,5	1237575WW011	modrý filc	ne	129×93×65	10 / 7
MT Economy skládací - půlená	122×150 / 117×72,5	1237575WW013	šedý filc	ne	129×93×65	10 / 7
MT Economy jednodílná	122×150 / 122×150	1237575WW001.2	bílý karton	ano	168×129×65	10 / 7
MT Economy jednodílná	122×150 / 122×150	1237575WW002.2	modrý filc	ano	168×129×65	10 / 7
MT Economy jednodílná	122×150 / 122×150	1237575WW004.2	šedý filc	ano	168×129×65	10 / 7
MT Economy skládací - půlená	122×150 / 117×72,5	1237575WW010.2	bílý karton	ano	129×93×65	10 / 7
MT Economy skládací - půlená	122×150 / 117×72,5	1237575WW011.2	modrý filc	ano	129×93×65	10 / 7
MT Economy skládací - půlená	122×150 / 117×72,5	1237575WW013.2	šedý filc	ano	129×93×65	10 / 7
Sada 4 ks koleček (s brzdou)	—	1107575WW513	—	—	12×12×6	0,3

PARAVANY


MODERNÍ PARAVANY PRO MNOHOSTRANNÉ
POUŽITÍ – IDEÁLNÍ PRO ROZDĚLENÍ OPEN-SPACE
KANCELÁŘÍ NEBO POUŽITÍ JAKO NÁSTĚNKY



Detail uchycení tabulí
na stojnu
pomocí závěsných háků



Jednotlivá pole
paravnu lze složit až do
rovnoběžné polohy



Detail podstavy paravanu
oválná plechová
podstava



Detail podstavy
paravanu nožka

- Rám tabule je z hliníkového, lakovaného profilu, stojny tabule jsou z ocelového čtyřhranného profilu
- Povrch tabule je tvořen bílým kartonem, modrým filcem, šedým filcem nebo korkem
- Speciální plastové adaptéry umožňují

vytvořit libovolnou kombinaci tabulí
paravanu

- Stojny tabule jsou vyrobeny z ocelového čtyřhranného profilu
- Šířka tabule je 120 cm, výška dle požadavku : 30, 60, 90, 120, 150 nebo 180 cm

- Různé typy podstav: oválný nebo kruhový plech, nožka, výškově stavitelný šroub nebo otočné brzděné kolečko
- Při použití vhodné podstavy lze jednotlivá pole paravnu složit proti sobě až do rovnoběžné polohy. Snadná a rychlá montáž

PARAVANY

MODERNÍ PARAVANY PRO MNOHOSTRANNÉ POUŽITÍ – IDEÁLNÍ PRO ROZDĚLENÍ OPEN-SPACE KANCELÁŘÍ NEBO POUŽITÍ JAKO NÁSTĚNKY

Modul tabule / Typ	Rozměr tabule v cm (š × v)	Katalogové číslo	Typ povrchu tabule	Rozměry balení v cm	Hmotnost hrubá/čistá v kg
30	120×30	75P-120030	bílý karton	130×40×6	2/1,5
	120×30	75P-120060	bílý karton	130×40×6	2/1,5
	120×30	75P-120090	bílý karton	130×40×6	2/1,5
	120×30	75P-120120	bílý karton	130×40×6	2/1,5
60	120×60	75P-120150	bílý karton	130×70×6	4,5/3
	120×60	75P-120180	bílý karton	130×70×6	4,5/3
	120×60	75B-120030	modrý filc	130×70×6	4,5/3
	120×60	75B-120060	modrý filc	130×70×6	4,5/3
90	120×90	75B-120090	modrý filc	130×100×6	6/4,5
	120×90	75B-120120	modrý filc	130×100×6	6/4,5
	120×90	75B-120150	modrý filc	130×100×6	6/4,5
	120×90	75B-120180	modrý filc	130×100×6	6/4,5
120	120×120	75G-120030	šedý filc	130×130×6	8/6,5
	120×120	75G-120060	šedý filc	130×130×6	8/6,5
	120×120	75G-120090	šedý filc	130×130×6	8/6,5
	120×120	75G-120120	šedý filc	130×130×6	8/6,5
150	120×150	75G-120150	šedý filc	130×160×6	10/8,5
	120×150	75G-120180	šedý filc	130×160×6	10/8,5
	120×150	75K-120030	korek	130×160×6	10/8,5
	120×150	75K-120060	korek	130×160×6	10/8,5
180	120×180	75K-120090	korek	130×190×6	12/10,5
	120×180	75K-120120	korek	130×190×6	12/10,5
	120×180	75K-120150	korek	130×190×6	12/10,5
	120×180	75K-120180	korek	130×190×6	12/10,5
Stojna – ovál	—	75-01	oválný plech	200×40×10	6,5/5
Stojna – nožka	—	75-02	nožka – profil	200×10×10	4,5/3
Stojna – kolečko	—	75-03	bržděné kolečko	200×10×10	3,5/2
Stojna – stav. šroub	—	75-04	stavitelný šroub	200×10×10	3,5/2

FLIPCHART VARIO ROUND MOBILE



Výšková nastavitelnost
flipchartu ze zadní
strany



Boční výklopné lišty
na obou stranách
flipchartu



Detail sklopené boční
lišty pro zavěšení
papíru

- Plynule nastavitelný až do výšky 220 cm
- Tabule flipchartu je tvořena melaminovou deskou, na přední straně polepenou lakovaným plechem – magnetická, popisovatelná a za sucha

stíratelná

- Horní plastová klapka se zácvakem umožňuje bezpečné sevření až 30 listů bloku papíru
- Boční výklopné lišty pro zavěšení papíru pomocí

magnetů

- Kruhová kovová podstava s pěti kolečky – možnost natáčení a poježdění
- Rozměr desky – 105x68 cm

Rozměr tabule v cm (š × v)	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm
68x105	1107073WW025	20 / 17	117x74x18

FLIPCHART VARIO STAR MOBILE



Výšková nastavitelnost
flipchartu
ze zadní strany



Boční výklopné lišty
na obou stranách
flipchartu



Detail sklopené boční
lišty pro zavěšení
papíru

- Plynule nastavitelný až do výšky 220 cm
- Tabule flipchartu je tvořena melaminovou deskou, na přední straně polepenou lakovaným plechem – magnetická, popisovatelná a za sucha

stíratelná

- Horní plastová klapka se zácvakem umožňuje bezpečné sevření až 30 listů bloku papíru
- Boční výklopné lišty pro zavěšení papíru pomocí

magnetů

- Plastová hvězdicová podstava s pěti kolečky – možnost natáčení a poježdění
- Rozměr desky – 105x68 cm

Rozměr tabule v cm (š × v)	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm
68x105	1107073WW020	18 / 15	117x74x18

FLIPCHART VARIO STANDARD



Detail horní klapky umožňující sevření až 30 listů bloku papíru



Výšková nastavitelnost flipchartu ze zadní strany



Boční výklopné lišty na obou stranách flipchartu

- Plynule nastavitelný až do výšky 180 cm
- Tabule flipchartu je tvořena melaminovou deskou, na přední straně polepenou lakovaným plechem – magnetická, popisovatelná a za sucha stíratelná
- Horní plastová klapka se zácvakem umožňuje bezpečné sevření až 30 listů bloku papíru
- Boční výklopné lišty pro zavěšení papíru pomocí magnetů
- Rozměr desky – 105x68 cm

Rozměr tabule v cm (š × v)	Katalogové číslo	Rozměry balení v cm
68x105	1107073WW010	13 / 11
		114x78x9


FLIPCHART VARIO ECONOMY



Detail horní klapky umožňující sevření až 30 listů bloku papíru



Výšková nastavitelnost flipchartu ze zadní strany



Dolní odkládací lišta pro fixy a magnety

- Plynule nastavitelný až do výšky 180 cm
- Tabule flipchartu je tvořena melaminovou deskou, na přední straně polepenou lakovaným plechem – magnetická, popisovatelná a za sucha stíratelná
- Horní plastová klapka se zácvakem umožňuje bezpečné sevření až 30 listů bloku papíru
- Rozměr desky – 105x68 cm

Rozměr tabule v cm (š × v)	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm
68x105	1107073WW030	13 / 10,5	114x78x9


FLIPCHART VARIO BASIC



Detail horní klapky umožňující sevření až 30 listů bloku papíru



Výšková nastavitelnost flipchartu ze zadní strany



Dolní odkládací lišta pro fixy

- Plynule nastavitelný až do výšky 180 cm
- Tabule flipchartu je tvořena melaminovou deskou – popisovatelná a za sucha stíratelná
- Horní plastová klapka se zácvakem umožňuje bezpečné sevření až 30 listů bloku papíru
- Rozměr desky – 105×68 cm

Rozměr tabule v cm (š × v)	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm
68×105	1107071WW025	11 / 8,5	114×78×9

FLIPCHART COMBI



Detail horní klapky umožňující sevření papíru z role



Čep pro zavěšení role papíru v zadní části flipchartu

- Plynule nastavitelný až do výšky 220 cm
- Tabule flipchartu je tvořena ocelovou deskou, lakovanou antigrafitu lakem, je magnetická, popisovatelná a za sucha stíratelná.
- Horní zajišťovací klapka umožňuje bezpečné sevření až 30 listů bloku papíru.
- Boční výsuvná lišta pro zavěšení papíru pomocí magnetů.
- Kovová podstava s pěti kolečky – možnost natáčení a pojiždění
- V zadní části flipchartu je dvojice čepů umožňující zavěšení role papíru 30 bm
- Rozměr desky – 100×70 cm

Rozměr tabule v cm (š × v)	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm
70×100	1237073WW015	18,2 / 15	114×80×18

FLIPCHART VARIO PROFESSIONAL



Ovládání výškového nastavení flipchartu z přední strany dvěma otočnými segmenty



Horní zajišťovací klapka – bezpečné sevření až 30 listů bloku papíru

- Ovládání výškového nastavení flipchartu z přední strany dvěma otočnými segmenty
- Plynule nastavitelný od 105 do 195 cm
- Povrch tabule flipchartu je magnetický, popisovatelný a za sucha stíratelný
- Horní zajišťovací klapka umožňuje bezpečné sevření až 30 listů bloku papíru
- Boční výsuvné lišty pro zavěšení papíru pomocí magnetů
- Stabilní podstava se čtyřmi opěrnými body
- Rozměr desky – 105×68 cm

Rozměr tabule v cm (š × v)	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm
68×105	1207072WW040	12 / 9	122×78×9

STOLEK SOLO



- Mobilní stolek pod projektor
- Široká základna zaručuje vysokou stabilitu
- 4 pojezdová kolečka - 2 bržděná
- Široké možnosti využití
- Plynule výškově nastavitelný od 62 do 102 cm
- Nosná zátěž cca 50 kg
- Rozměr desky stolku – lamino 38×38 cm

Rozměr desky v cm (š × v)	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm
38×38	1108081WW001	9,5 / 7,5	42×64×20

STOLEK DUO



- Mobilní stolek pod projektor.
- Široká základna zaručuje vysokou stabilitu
- 4 pojezdová kolečka – 2 bržděná
- Široké možnosti využití
- Plynule výškově nastavitelný od 90 do 115 cm
- Nosná zátěž cca 50 kg
- Rozměr desky stolku – lamino 38×38 cm
- Rozměr odkládací plochy 50×60 cm

Rozměr desky v cm (š × v)	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm
38×38 / 50×60	1108081WW007	10,5 / 8,5	42×64×20

STOLEK TRIO



- Mobilní stolek pod projektor
- Velmi praktický stolek, pro široké využití
- 4 pojezdová kolečka – 2 bržděná
- Dvě plynule výškově nastavitelné odkládací desky
- Možnost nastavení výšky od 65,5cm do 101cm
- Nosná zátěž cca 50 kg
- Celková výška cca 101cm
- Rozměr odkládací desky 30×45 cm
- Rozměr základní plochy 45×45 cm

Rozměr desky v cm (š × v)	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm
45×45 / 45×30	1108081WW002	12,5 / 10,5	42×64×20

PEVNÝ 25 CM



- Konzola pro projektor ke stabilní montáži na strop.
- Představuje ideální způsob doplnění instalace projektorů.
- Vzdálenost desky nosiče od stropu 25cm
- Sklopná konzola umožňuje optimální nastavení projektoru

Specifikace držáku	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm
Pevný – 25 cm	1108585WW025	2,7 / 2,2	33×33×16,5

VÝSUVNÝ 60–90 CM



- Konzola pro projektor ke stabilní montáži na strop.
- Představuje ideální způsob doplnění instalace projektorů.
- Nastavitelná vzdálenost desky nosiče od stropu 60–90 cm
- Sklopná konzola umožňuje optimální nastavení projektoru

Specifikace držáku	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm
Výsuvný 60–90 cm	1108585WW024	4,3 / 3,7	46×33×16,5

VÝSUVNÝ 60–90 CM S MONTÁŽNÍ DESKOU



- Konzola pro projektor ke stabilní montáži na strop.
- Představuje ideální způsob doplnění instalace projektorů
- Nastavitelná vzdálenost desky nosiče od stropu 60–90 cm
- Sklopná konzola umožňuje optimální nastavení projektoru
- Projektor je zavěšený pod montážní deskou nosiče

Specifikace držáku	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm
Výsuvný 60–90 cm s montážní deskou	1108585WW120	4,9 / 4,3	46×33×16,5

DALŠÍ VÝROBKY Z NABÍDKY NA VYŽÁDÁNÍ





JT Motors s.r.o.
Jablonecká 46/34
460 05 Liberec V, Kristiánov
Česká republika

tel +420 733 328 541
misek@j-misek.cz

tel +420 602 411 677
petr.skoda@jtmotors.cz

tel +420 777 307 741
radka.michelova@jtmotors.cz

JT Motors s.r.o. – Výrobní závod
17. listopadu 220
549 41 Červený Kostelec
Česká Republika

Nabídky, Objednávky, Expedice
tel +420 606 125 056
obchod@jtmotors.cz

tel +420 725 893 332
ivana.kupska@jtmotors.cz

www.jtmotors.cz

obchodní partner:

